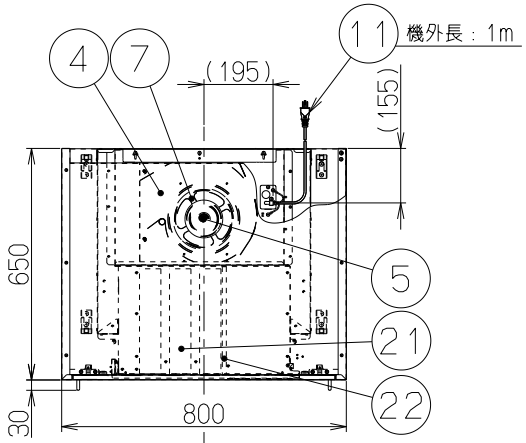

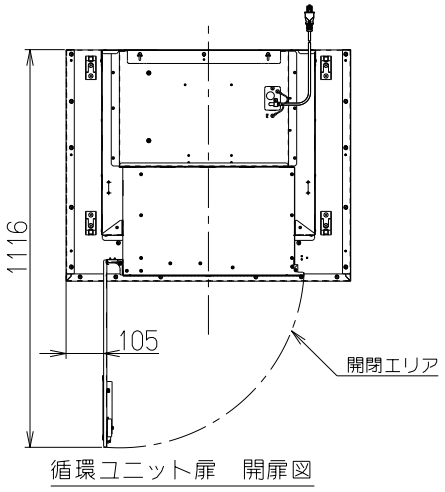

循環ユニット扉　開扉図

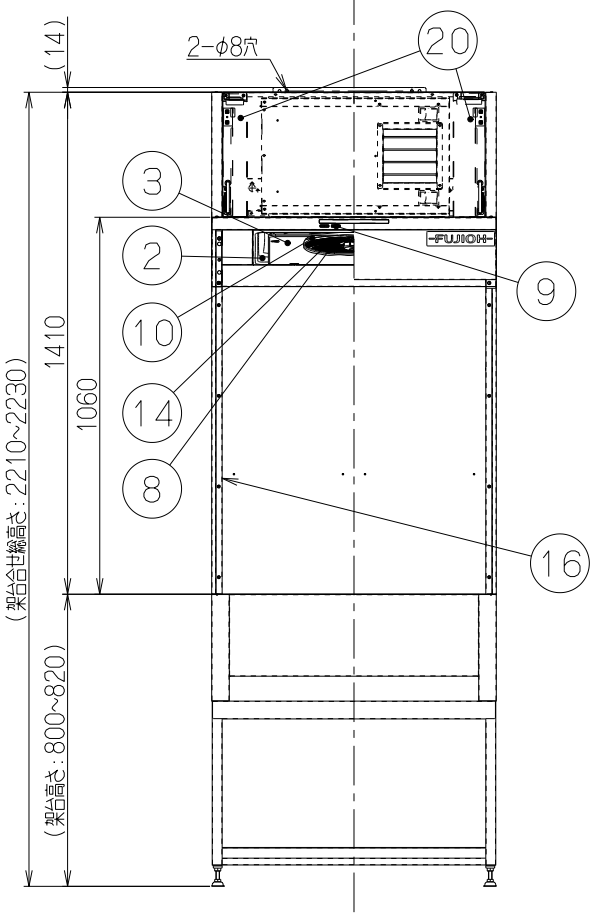

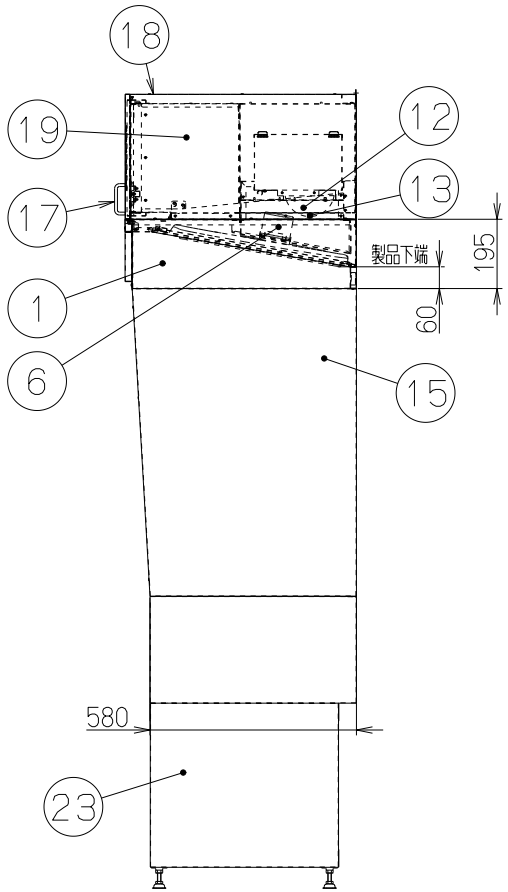

主要部品一覧表				
	品番	部品名	材質	表面処理	色調
製品	1	本体	ステンレス		
	2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
	3	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
	4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
	5	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーター　E種		
	6	モーター(ディスク用)	8極DCブラシレスモーター　E種		
	7	ファン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
	8	ディスク(グリス除去装置)	ステンレス	両面親水性塗装：クリアー(ワンタッチ着脱)	
	9	スイッチ	ソフトタッチ式スイッチ(運転 入/切、風量〔ノーマル・ターボ〕)		
	10	オイルガード	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
	11	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸型コード 0.75mm² 3心 2極接地極付差込プラグ		
	12	防火ダンパー	ステンレス		
	13	温度ヒューズ	C5191R	ヒューズ溶断温度：120℃	
	14	サーモスタット	温度検知センサー(異常温度上昇時に電源OFF)、自動復帰		
パネル	15	連結板(外)	ステンレス		
	16	連結板(内)	ステンレス		
幕板	17	前蓋	ステンレス		
	18	天板	亜鉛めっき鋼板		
	19	側板	ステンレス		
	20	塞ぎ板	亜鉛めっき鋼板		
フィルター	21	脱臭フィルター	セラミック		OSFRK-29290
	22	エアフィルター	ガラス繊維		
	23	架台	ステンレス		

※本製品の外郭板厚はt0.8mm以上です。

注）1．本製品は電気調理機器専用とする。
2．離隔距離は熱源から製品下端まで
800mm以上とすること。

KDI-801S	419016Z9	ステンレス No.4仕上げ		—
COC-RKB-801S	419045Z9	ステンレス No.4仕上げ		—
COC-MS-8350S	429061Z9	ステンレス No.4仕上げ		—
COCRK-801S	429056Z9	ステンレス No.4仕上げ		DJ006
型名	製品コード	色調		区分No.

承認	照査	設計	製図	変更承認	変更照査	型名	COCRK-801 COC-MS-8350 COC-RKB-801 KDI-801
							オリジナル
						図番	＊＊＊＊＊＊＊
-FUJIOH- 富士工業株式会社			三角法		尺度 1/15	図名	製品姿図

CONFIDENTIAL　参考図