
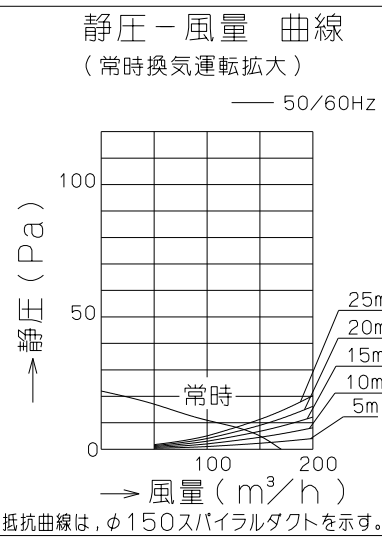
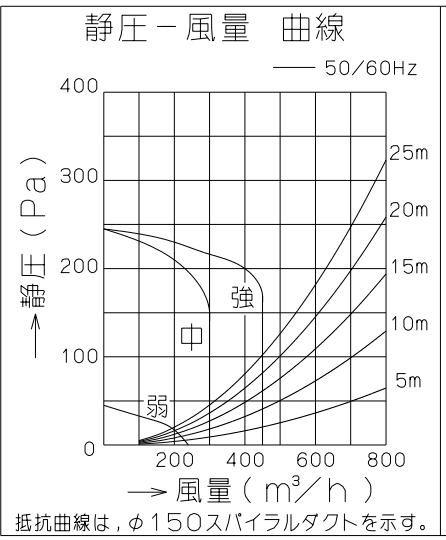
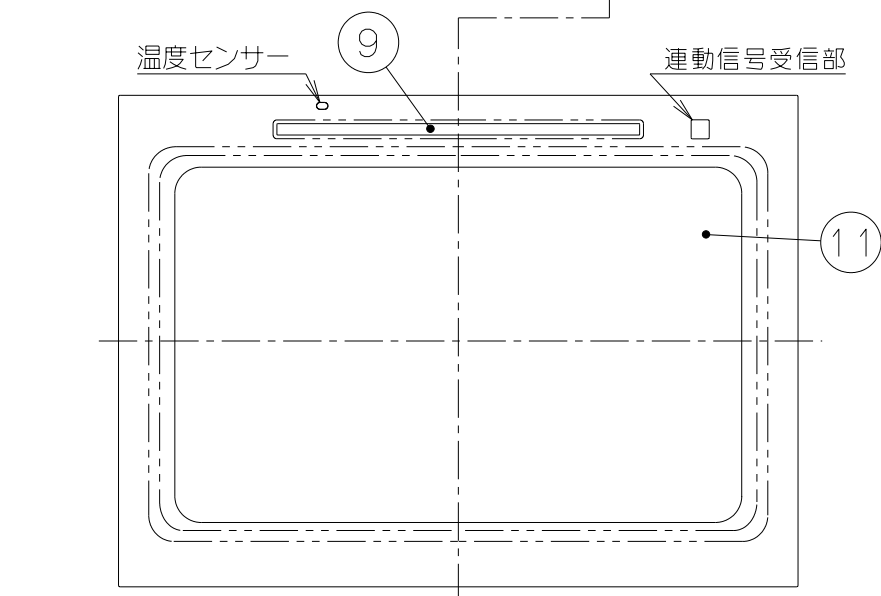
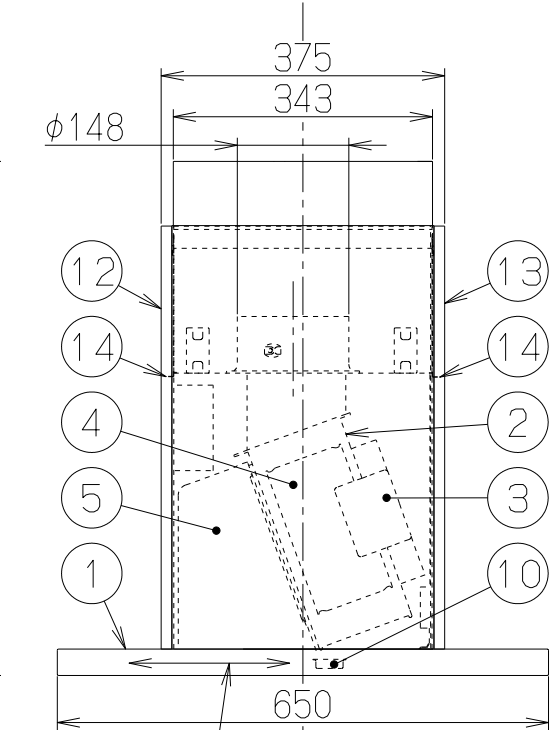


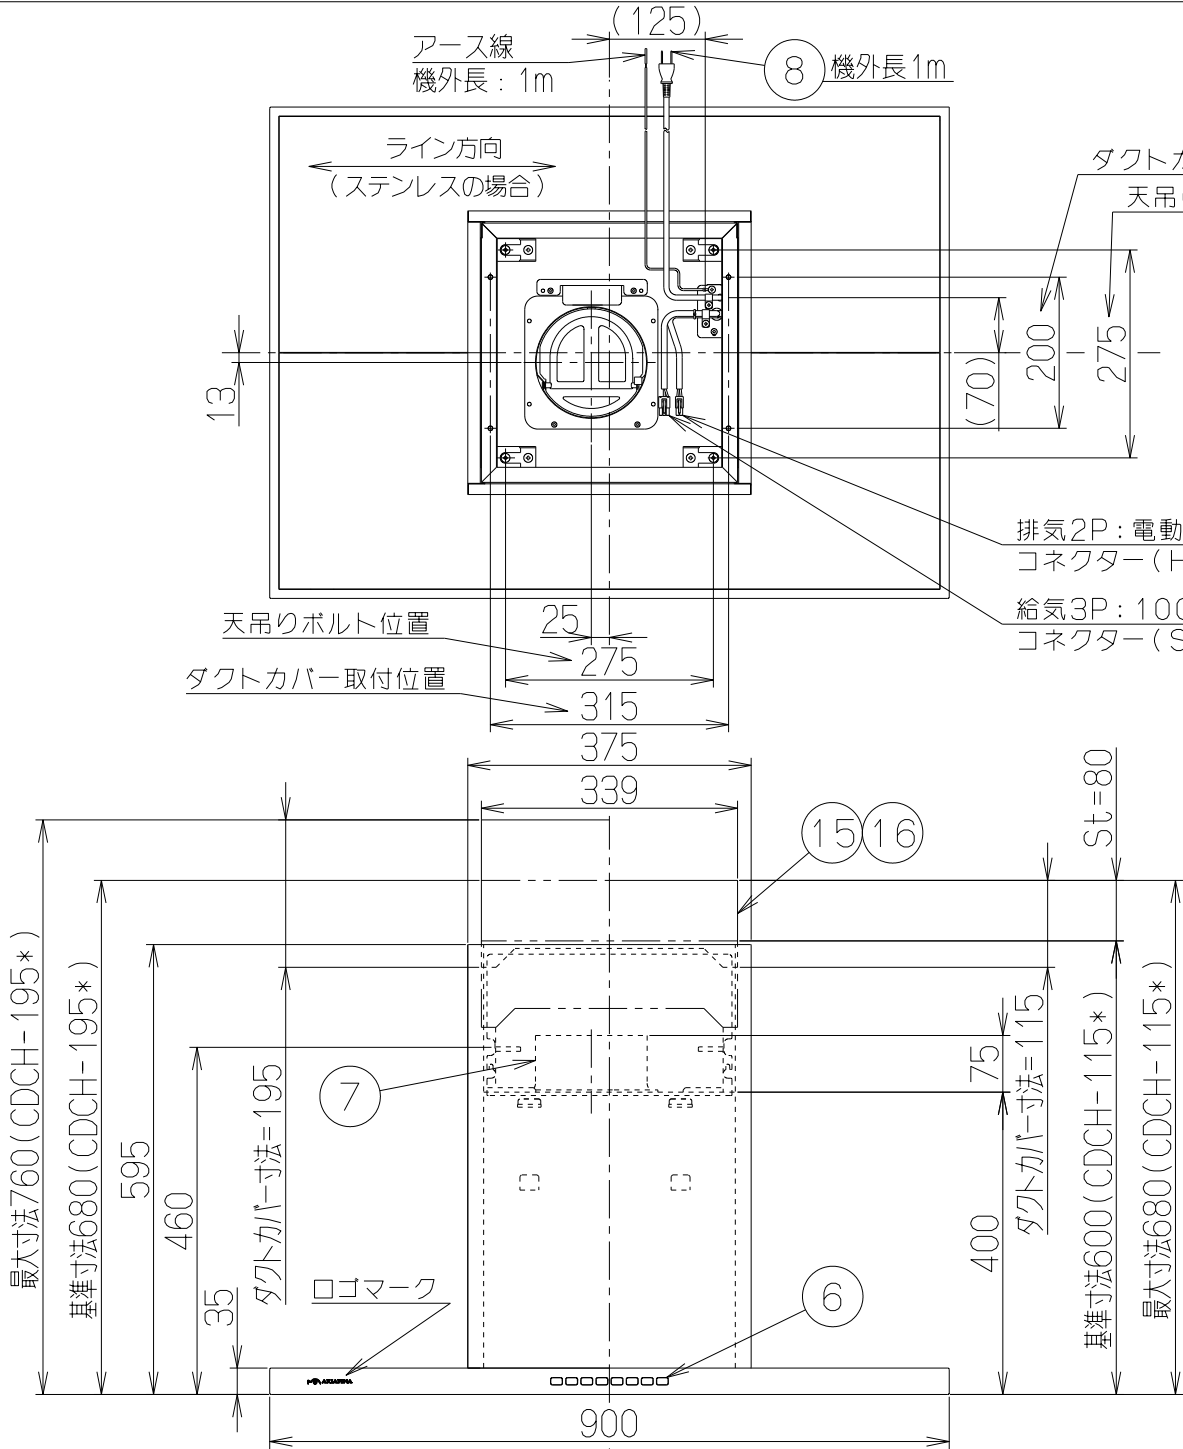

記号	変更履歴	技通番号	年月日	担当
△				
△				

— 付 属 品 —

+トラスねじ (M4×10)	-----	13本
+トラスねじ (M5×12)	-----	4本
ベルマウス	-----	1個
フード固定金具	-----	1個
ソフトテープ	-----	1本

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	ステンレス	No. 4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	
3	モーター	8極DCブラシレスモーターE種		
4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリアー (ワンタッチ着脱シロッコファン)	
5	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】	
		(運転 入/切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、(オート・グリル)、常時換気、照明)		
7	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
8	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm ² 2心	2極差込プラグ	
9	照 明 装 置	LED照明 (昼白色)	消費電力: 10.5W (LED照明1灯 照明用電源)	
10	オイルパック	ステンレス	No. 4仕上	
11	整 流 板	ステンレス	No. 4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
12	前 蓋	ステンレス	No. 4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
13	後 蓋	ステンレス	No. 4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
14	カバー	亜鉛めっき鋼板		
15	ダクトカバー	ステンレス	No. 4仕上	※別売品
16		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品

特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
CFED-953	100	強	50	45	—	450	47
			60	[56]			
		中	50	20	300	—	36
			60	[31]			
		弱	50	10	240	—	32
			60	[21]			
		常時	50	6	170	—	24
			60	[17]			
電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(165Pa時: 最大消費電力83[94]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

- 注) 1. 排気方向は上方のみ可能です。
2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。
- 型名の「*」には色記号が入ります。

CFED-953MW	1B9316AU	ミラーホワイト		KA140
CFED-953TBK	1B9316AL	テクスチャブラック		KA140
CFED-953TW	1B9316AM	テクスチャホワイト		KA140
CFED-953S	1B9316Z5	ステンレス No. 4仕上		KA140
型 名	製 品 コード	色 調		区分No.
作成	2024/11/25	型 名	CFED-953	オリジナル
更新	****/**/**	図 番	1B90285	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/10	図 名 製 品 姿 図