

記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				

1

ライン方向
(ステンレスの場合)

給気3P: 100V出力用コネクタ
(SRS-100V用)

排気2P: 電動シャッター
取付用コネクタ(HDS-150用)

305

30

(125)

(175)

11

上方排気の場合

350

700~900

650

75

650

13

12

475

305

65

75

110

365

900

35

16

5

6

4

3

2

8

ライン方向
(ステンレスの場合)

□ゴマーク

14

本体取付穴

ダクトカバー
吊金具取付穴

320

290

70

300

105

460

510

15

2-φ6穴

10

機外長1m

アース線
機外長: 1m

φ17

6

20

10

460

φ9穴

だるま穴
(取付穴)詳細

付 属 品

座付ねじ(φ5.1×45) ----- 10本

+トラスねじ(M4×10)----- 2本

ソフトテープ ----- 1本

化粧ねじ(M4×8) ----- 2本

品番

部 品 名

材 質

表 面 処 理

色 調

1

フード本体

ステンレス

No.4仕上

2

ケーシング

亜鉛めっき鋼板

ポリエステル塗装

表題欄による

3

モーター

8極DCブラシレスモーター

E種

4

ファン

亜鉛めっき鋼板

撥油塗装: クリアー(ワンタッチ着脱シロッコファン)

5

煙道

亜鉛めっき鋼板

フッ素塗装

シルバーメタリック

6

スイッチ

リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ

【専用調理機器と連動可】
(運転 入/切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、(オート・グリル)、常時換気、照明)

7

照明装置

LED照明(昼白色)

消費電力: 10.5W(LED照明1灯、照明用電源)

8

オイルバック

ステンレス

No.4仕上

9

整流板

ステンレス

No.4仕上

10

電源コード

プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm²

2心 2極差込プラグ

11

排気口

亜鉛めっき鋼板

逆風防止シャッター付

※付属品

12

ダクトカバー

ステンレス

No.4仕上

※付属品

亜鉛めっき鋼板

ポリエステル塗装

表題欄による

13

スライドダクト

ステンレス

No.4仕上

※付属品

亜鉛めっき鋼板

ポリエステル塗装

表題欄による

14

ダクトカバー吊金具

亜鉛めっき鋼板

※付属品

15

本体取付枠

亜鉛めっき鋼板

※付属品

16

L形ダクト

亜鉛めっき鋼板

※別売品

静圧－風量 曲線

— 50/60Hz

縦圧 (Pa)

400

300

200

100

0

→ 風量 (m³/h)

200

400

600

800

強

中

弱

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

静圧－風量 曲線

(常時換気運転拡大)

— 50/60Hz

縦圧 (Pa)

100

50

0

→ 風量 (m³/h)

100

200

25m

20m

15m

10m

5m

常時

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m ³ /h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)	
					0 Pa	0~150Pa			
SFED-953R	100	強	50	45	—	450	47	30	
			60	[56]					
		中	50	20	300	—	36		
			60	[31]					
		弱	50	10	240	—	32		
			60	[21]					
		常時	50	6	170	—	24		
			60	[17]					

電動機形式

8極DCブラシレス
モーター

絶縁抵抗

10MΩ以上
(500Vメガー)

耐電圧

AC1000V
1分間

絶縁区分

E 種

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(165Pa時: 最大消費電力83[94]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

温度センサー

7

連動信号受信部

9

注) 1. 排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
2. 本図はR(右壁)仕様を示す。L(左壁)仕様は図面1B90284による。

SFED-953MW	1B9314AU	ミラーホワイト	右壁仕様	KA140
SFED-953RTBK	1B9314AL	テクスチャブラック	右壁仕様	KA140
SFED-953RTW	1B9314AM	テクスチャホワイト	右壁仕様	KA140
SFED-953RS	1B9314Z5	ステンレス No.4仕上	右壁仕様	KA140
型 名	製品コード	色 調		区分No.

作成

2024/11/25

型 名

SFED-953R

更新

****/**/**

図番

1B90283

更新

****/**/**

図番

1B90283

—FUJIOH—

富士工業株式会社

三角法


尺 1

度 10


図 名

製品姿図

記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				

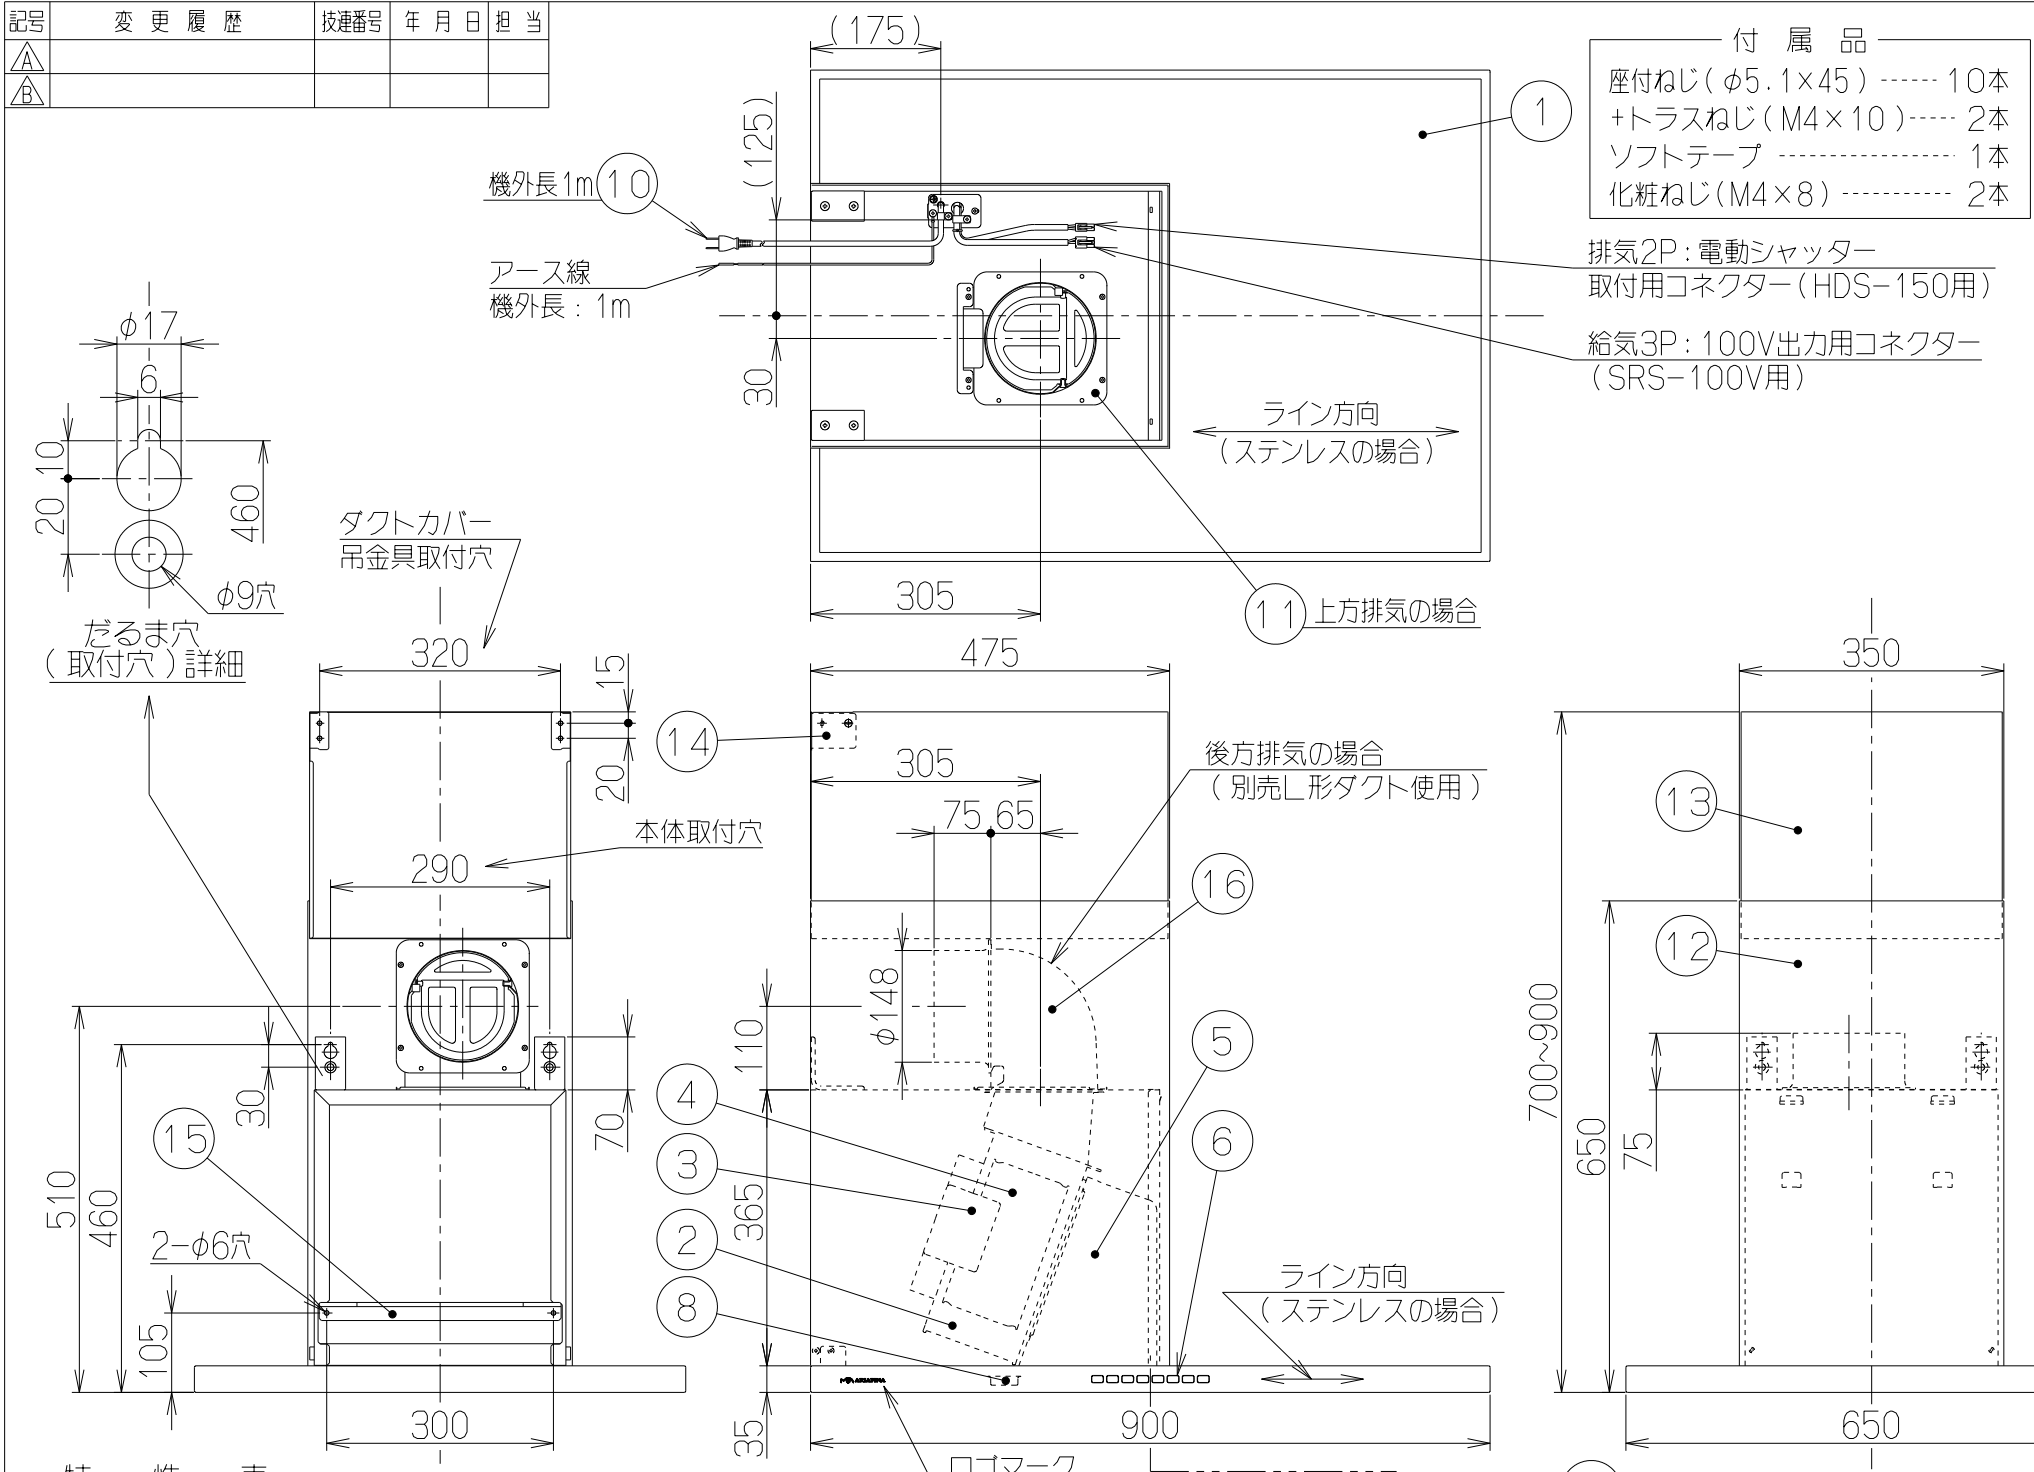

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	ステンレス	No.4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	
3	モーター	8極DCブラシレスモーター	E種	
4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリアー(ワンタッチ着脱シリコファン)	
5	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (運転/入切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、(オート・グリル)、常時換気、照明)	
7	照 明 装 置	LED照明(昼白色)	消費電力: 10.5W(LED照明1灯、照明用電源)	
8	オイルバック	ステンレス	No.4仕上	
9	整 流 板	ステンレス	No.4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
10	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm ²	2心 2極差込プラグ	
11	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
12	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上	※付属品
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
13	スライドダクト	ステンレス	No.4仕上	※付属品
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
14	ダクトカバー吊金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
15	本体取付枠	亜鉛めっき鋼板		※付属品
16	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品

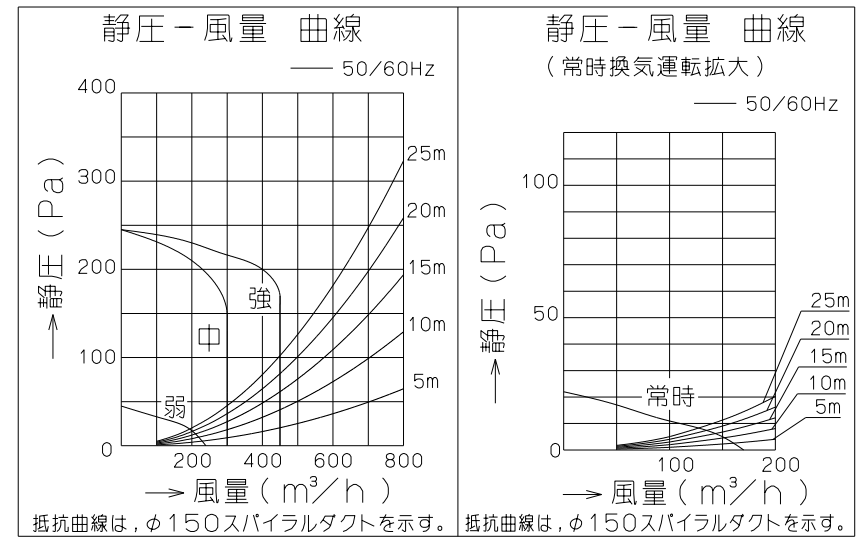


特 性 表

ロゴマーク

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa		
SFED-953L	100	強	50	45	—	450	47	30
			60	[56]				
		中	50	20	300	—	36	
			60	[31]				
		弱	50	10	240	—	32	
			60	[21]				
		常時	50	6	170	—	24	
			60	[17]				

電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種
-------	-------------------	------	---------------------	-----	------------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(165Pa時: 最大消費電力83[94]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

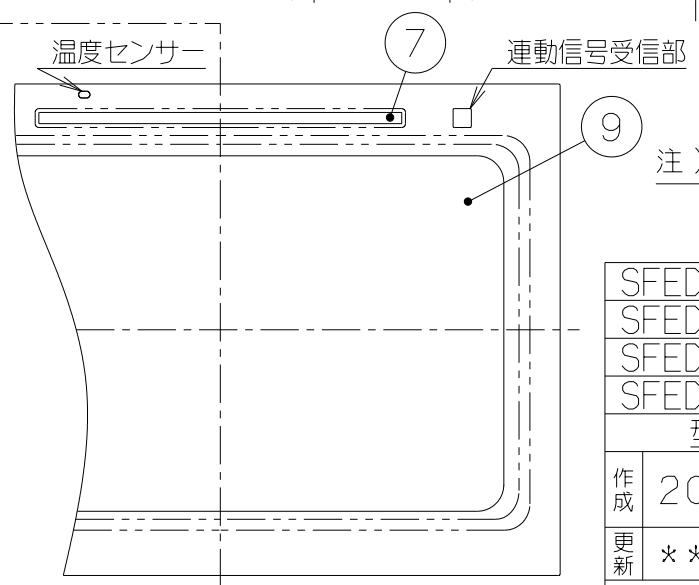

注) 1. 排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
2. 本図はL(左壁)仕様を示す。R(右壁)仕様は図面1B90283による。

SFED-953LMW	1B9315AU	ミラーホワイト	左壁仕様	KA140
SFED-953LTBK	1B9315AL	テクスチャブラック	左壁仕様	KA140
SFED-953LTW	1B9315AM	テクスチャホワイト	左壁仕様	KA140
SFED-953LS	1B9315Z5	ステンレス No.4仕上	左壁仕様	KA140
型 名	製品コード	色 調	区分No.	
作成	2024/11/25		型 名	SFED-953L
更新	****/**/**		図番	1B90284
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10
		図名	製 品 姿 図	