


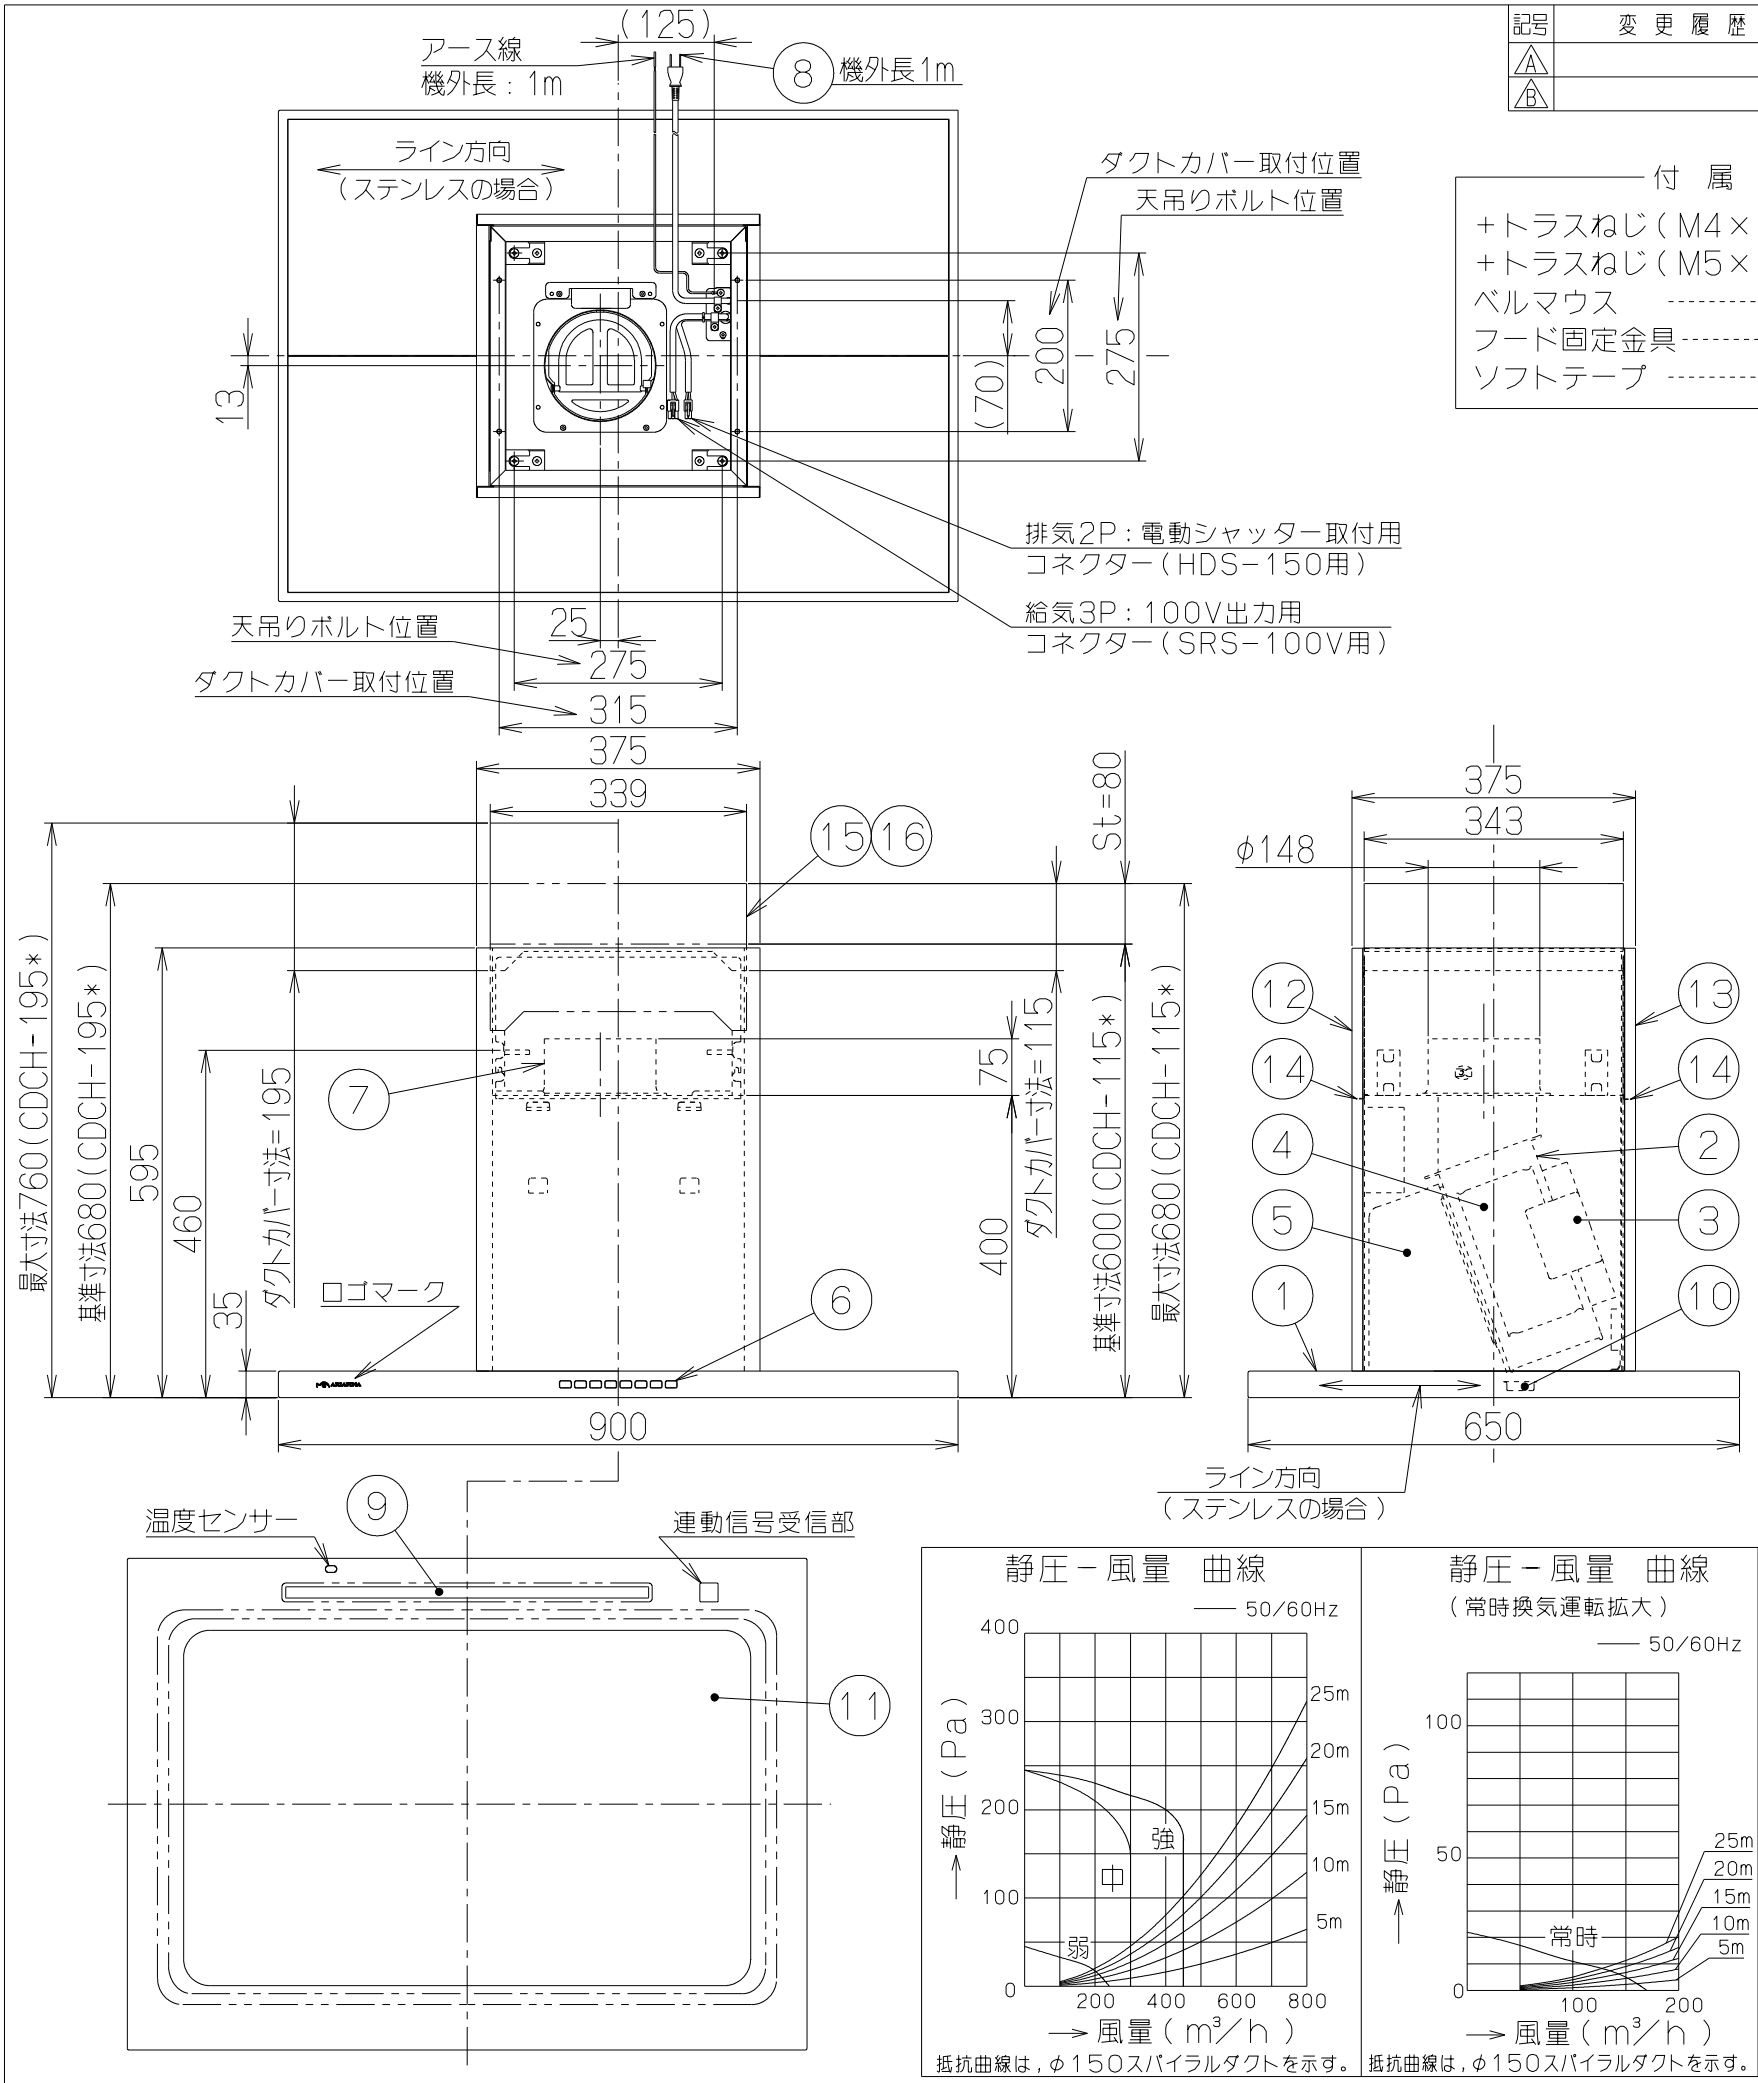

記号	変更履歴	校通番号	年月日	担当
△				
△				

付 属 品	
+トラスねじ (M4×10)	----- 13本
+トラスねじ (M5×12)	----- 4本
ベルマウス	----- 1個
フード固定金具	----- 1個
ソフトテープ	----- 1本

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	ステンレス	No. 4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	
3	モーター	8極DCブラシレスモーターE種		
4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリアー (ワンタッチ着脱シロッコファン)	
5	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】 (運転 入/切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、(オート・グリル)、常時換気、照明)		
7	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
8	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm2 2心 2極差込プラグ		
9	照 明 装 置	LED照明 (電球色) 消費電力: 10.5W (LED照明1灯 照明用電源)		
10	オイルパック	ステンレス	No. 4仕上	
11	整 流 板	ステンレス	No. 4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
12	前 蓋	ステンレス	No. 4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
13	後 蓋	ステンレス	No. 4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
14	カバー	亜鉛めっき鋼板		
15	ダクトカバー	ステンレス	No. 4仕上	※別売品
16		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa		
CFEDB-953	100	強	50	45	—	450	47	*
			60	[56]				
		中	50	20	300	—	36	
			60	[31]				
		弱	50	10	240	—	32	
			60	[21]				
		常時	50	6	170	—	24	
			60	[17]				

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(165Pa時: 最大消費電力83[94]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

- 注) 1. 排気方向は上方のみ可能です。
2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。
型名の「*」には色記号が入ります。

CFEDB-953MW		*	ミラーホワイト		KA140
CFEDB-953TBK		*	テクスチャブラック		KA140
CFEDB-953TW		*	テクスチャホワイト		KA140
CFEDB-953S		*	ステンレス No. 4仕上		KA140
型 名		製品コード	色 調		区分No.
作成	2025/10/30			型 名	CFEDB-953
更新	****/**/**			図 番	LED (電球色)
-FUJIOH-		富士工業株式会社	三角法	尺 度	1/10
			図 名	特 注 製 品 姿 図	