





記号	変更履歴	枝連番号	年月日	担当
△				
△				
△				
△				
△				

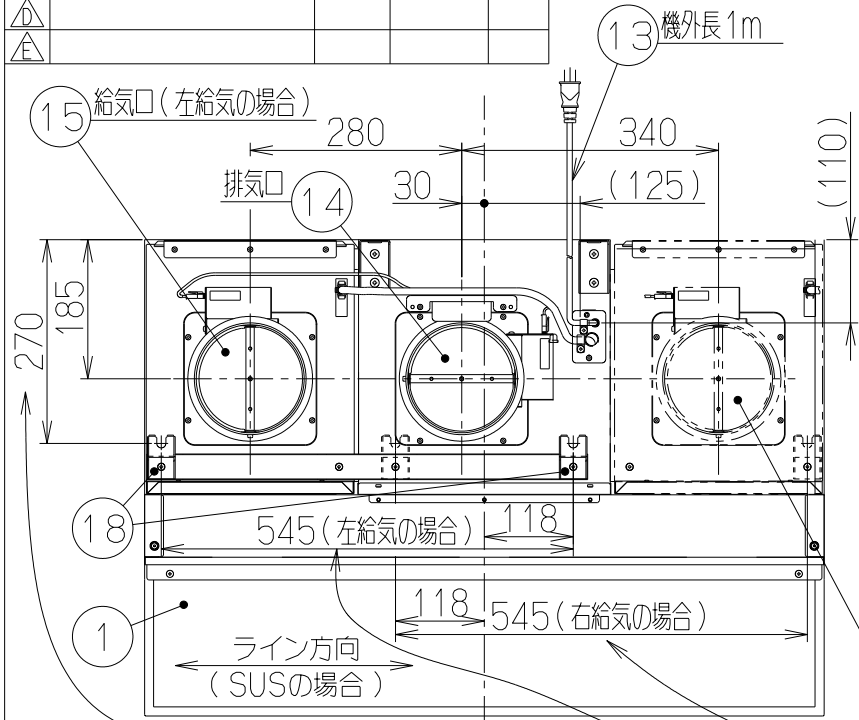





特 性 表										
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	排気風量 (m³/h)		給気風量(m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa	0 Pa			
FEDB- 953KV	100	強	50	115 [126]	—	450	430	48	*	
			60	130 [141]			430	48		
		中	50	80 [91]	300	—	295	39		
			60	80 [91]			275	38		
		弱	50	60 [71]	250	—	190	31		
			60	60 [71]			165	30		
		常時	50	6 [17]	160	—	—	21		
			60	6 [17]			—	21		

排気	電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
給気	電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

消費電力、風量、騒音の測定は、JIS C 9603による。
(排気180Pa、給気0Pa時：最大消費電力150 [161] / 160 [171] W)
消費電力の [] 内の値は、照明の電力を含んだ値です。

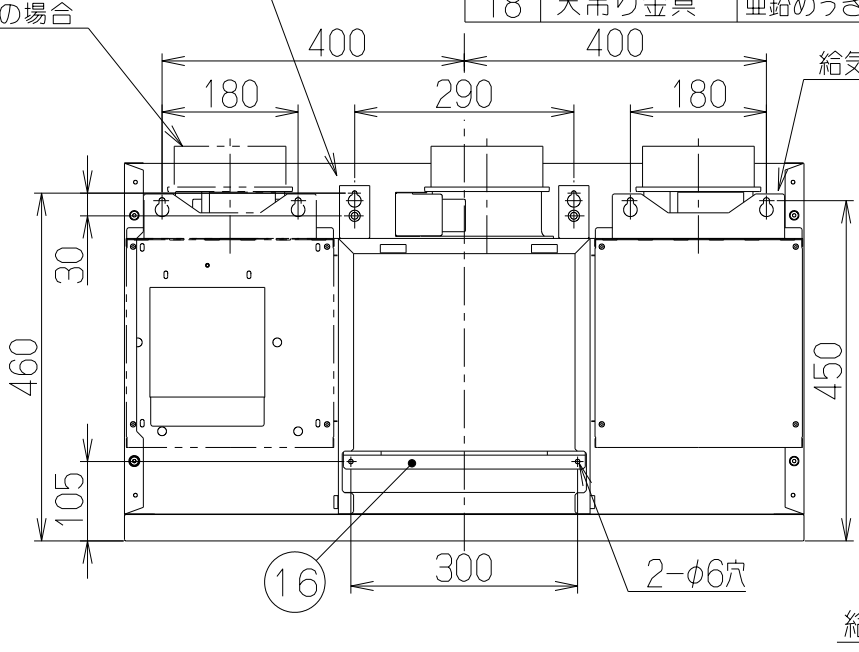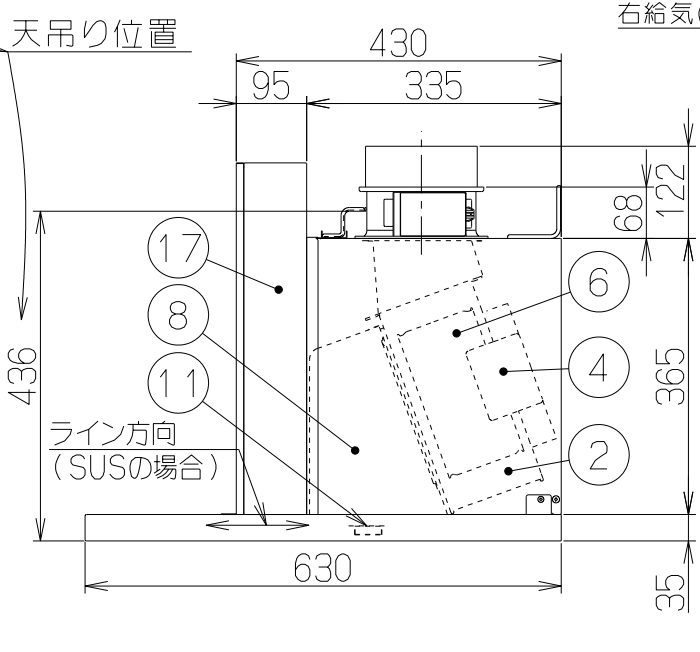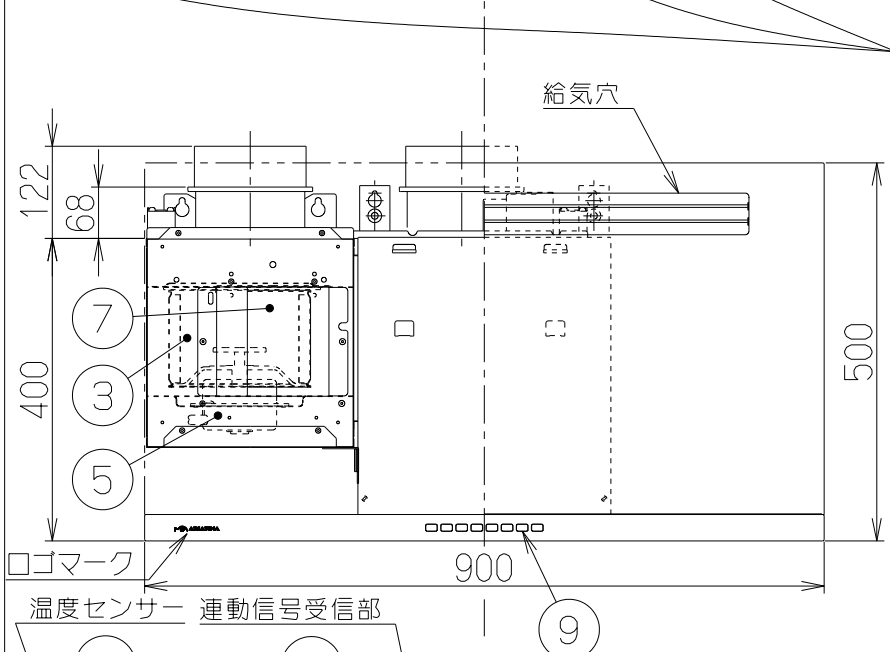

- 付 属 品 —
- 座付ねじ(φ5.1×45) 8本
 - +ナベねじ(M4×8)..... 18本
 - +トラスねじ(M4×10)..... 2本
 - ソフトテープ 2本
 - アルミテープ 6枚

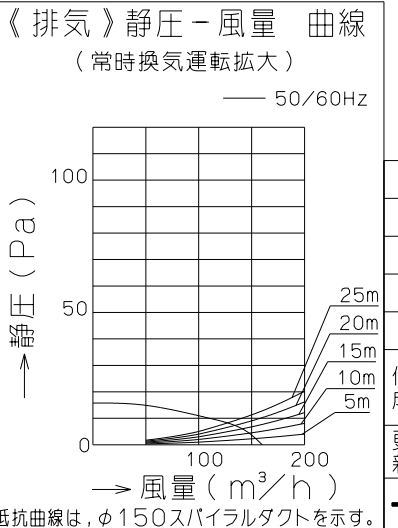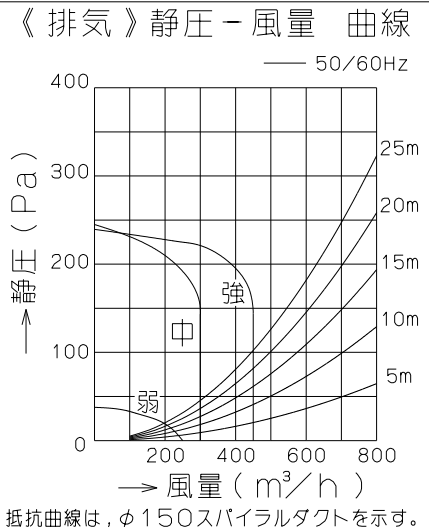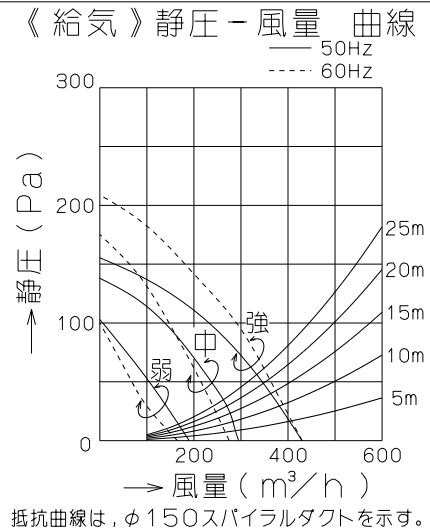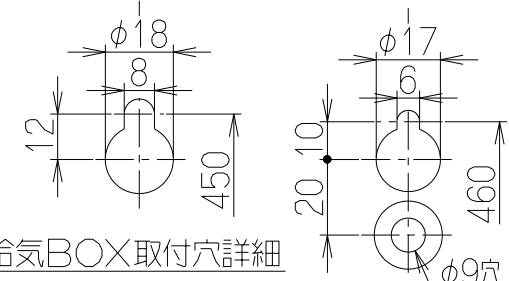

注) 1. 本製品の給気・排気方向は上方のみとする。

FEDB-953KVMW	*	ミラーホワイト		KA148
FEDB-953KVTBK	*	テクスチャブラック		KA148
FEDB-953KVTW	*	テクスチャホワイト		KA148
FEDB-953KVS	*	ステンレス No, 4仕上		KA148
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成	2025/10/30	型 名	FEDB-953KV	
更新	****/**/**	図 番	LED (電球色)	
		番 号	T-2025-10-0043	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/10	図 名 特 注 製 品 姿 図