

- 付属品
- +トラスねじ (M4×10) 13本
 - +トラスねじ (M5×12) 4本
 - ベルマウス 1個
 - フード固定金具 1個
 - ソフトテープ 1本


記号	変更履歴	校通番号	年月日	担当	主要部品一覧表				
△					品番	部品名	材質	表面処理	色調
					1	フード本体	ステンレス	No. 4仕上	
							亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
					2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	
					3	モーター	8極DCブラシレスモーターE種		
					4	ファン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリア (ワンタッチ着脱シロッコファン)	
					5	煙道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
					6	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】 (運転入切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、(オート・グリル)、照明)		
					7	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
					8	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm ² 3心 2極差込プラグ		
					9	照明装置	LED照明 (昼白色) 消費電力: 10.5W (LED照明1灯 照明用電源)		
					10	オイルパック	ステンレス	No. 4仕上	
					11	整流板	ステンレス	No. 4仕上	
							亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
					12	前蓋	ステンレス	No. 4仕上	
							亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
					13	後蓋	ステンレス	No. 4仕上	
							亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
					14	カバー	亜鉛めっき鋼板		
					15	ダクトカバー	ステンレス	No. 4仕上	※別売品
							亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品

特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa		
CFED-A953	100	強	50	45	—	450	47	31
			60	[56]				
		中	50	20	300	—	36	
			60	[31]				
		弱	50	9	180	—	25	
			60	[20]				

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(165Pa時: 最大消費電力83[94]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

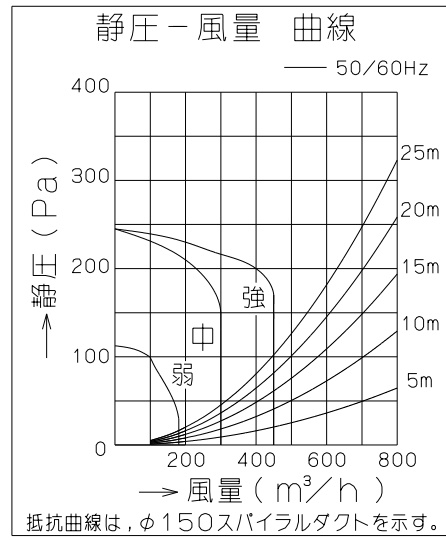

- 注) 1. 排気方向は上方のみ可能です。
2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。
型名の「*」には色記号が入ります。

CFED-A953MW	1B9338AU	ミラーホワイト	KA140
CFED-A953TBK	1B9338AL	テクスチャブラック	KA140
CFED-A953TW	1B9338AM	テクスチャホワイト	KA140
CFED-A953S	1B9338Z5	ステンレス No. 4仕上	KA140
型名	製品コード	色調	区分No.

作成		型名	CFED-A953
更新	****/**/**	型番	1B90302
-FUJIOH- 富士工業株式会社		尺図名	製品姿図
	三角法	尺度	1/10