
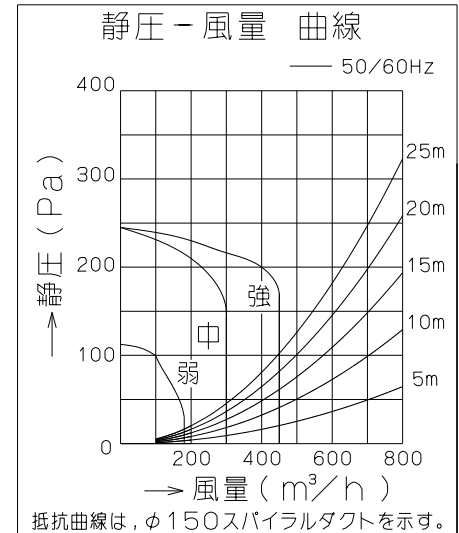
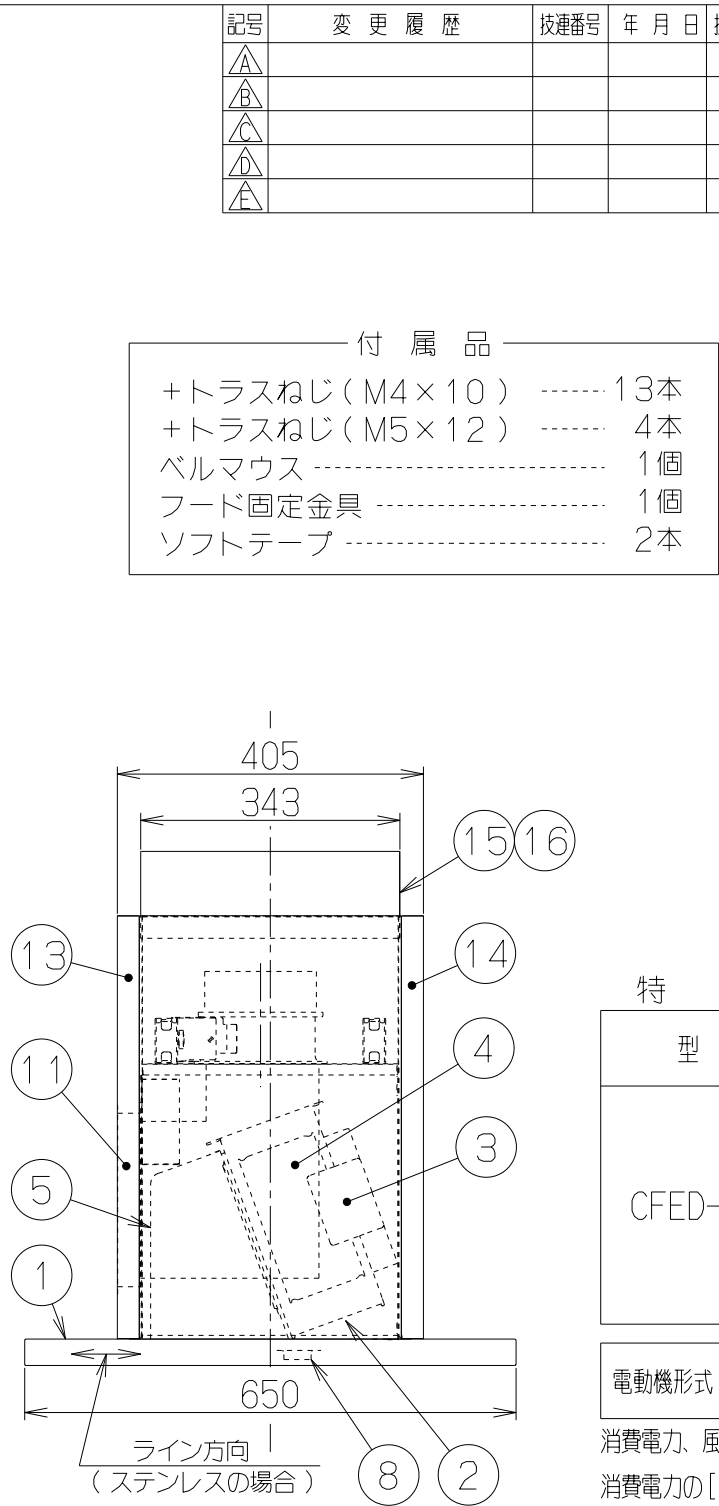


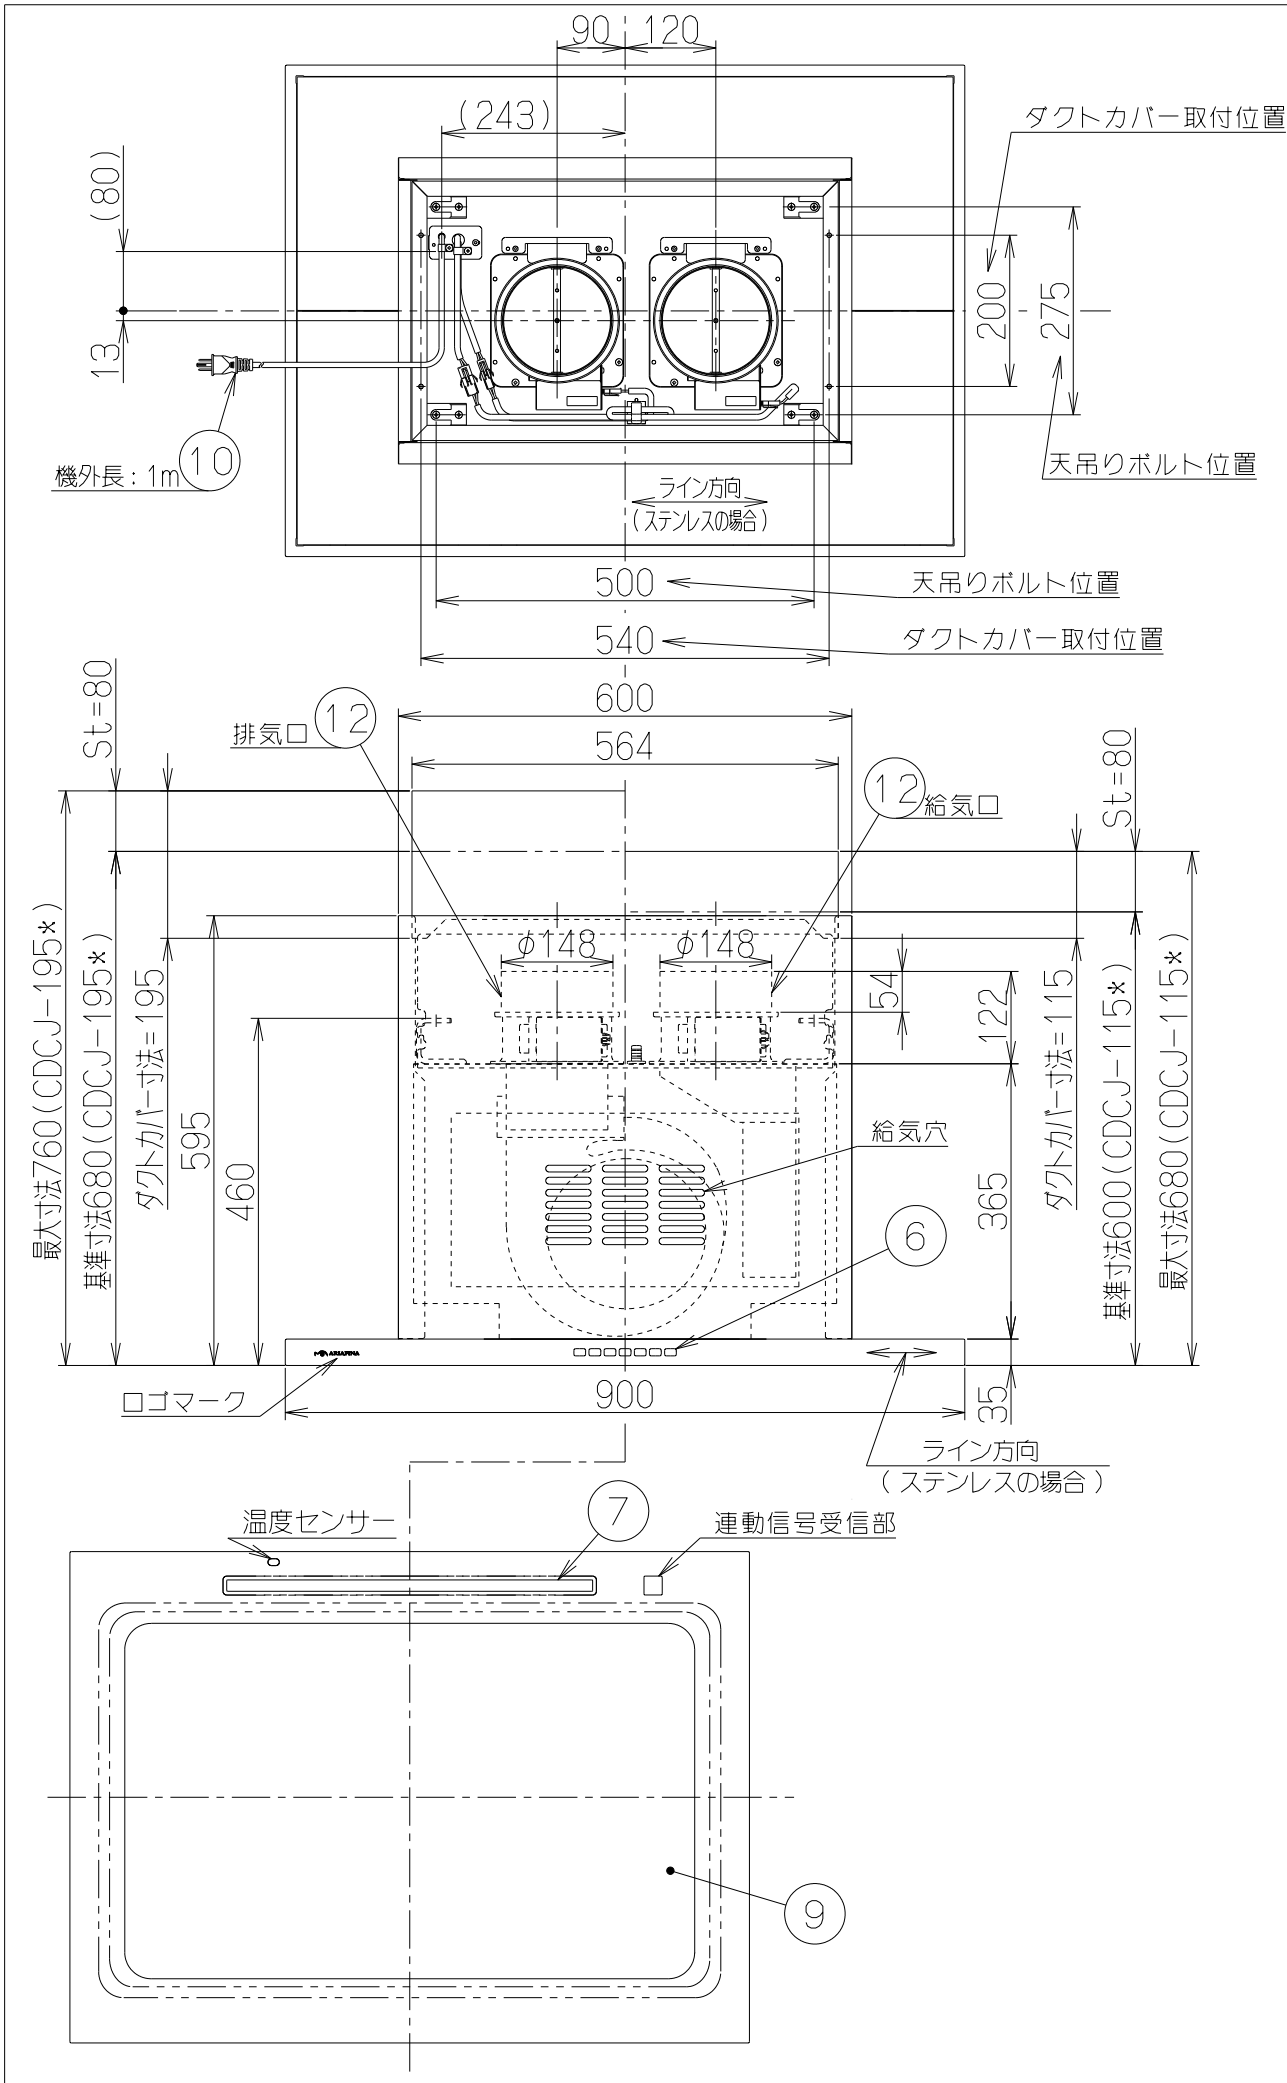

技 術 番 号			年 月 日			担 当			主 要 部 品 一 覧 表					
									品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調	
									1	フード本体	ステンレス	No.4仕上		
											亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による	
									2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上		
									3	モーター	8極DCブラシレスモーターE種			
									4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリアー (ワンタッチ着脱シロッコファン)		
									5	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック ※付属品	
									6	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】 (運転入/切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、(オート・グリル)、照明)			
									7	照 明 装 置	LED照明(昼白色) 消費電力: 10.5W(LED照明1灯、照明用電源)			
									8	オイルバック	ステンレス	No.4仕上		
									9	整 流 板	ステンレス	No.4仕上		
											亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による	
									10	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm ² 3心 2極差込プラグ			
									11	給 気 幕 板	カラー鋼板		ブラック	
									12	排気口・給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付		
									13	前 蓋	ステンレス	No.4仕上		
											亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による	
									14	後 蓋	ステンレス	No.4仕上		
											亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による	
									15	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上	※別売品	
									16		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品	

-----13本

-----4本

-----1個

-----1個

-----2本

516

4

特性表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m ³ /h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa		
CFED-A953V	100	強	50	45	—	450	47	39
			60	[56]				
		中	50	20	300	—	36	
			60	[31]				
		弱	50	9	180	—	25	
			60	[20]				

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----

消費電力、風量、騒音の測定は、JIS C 9603 による。(165Pa時: 最大消費電力83[94]W)

消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

注) 1. 排気方向は上方のみ可能です。

2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。型名の「*」には色記号が入ります。

CFED-A953VMW	1B9341AU	ミラーホワイト		KA140				
CFED-A953VTBK	1B9341AL	テクスチャブラック		KA140				
CFED-A953VTW	1B9341AM	テクスチャホワイト		KA140				
CFED-A953VS	1B9341Z5	ステンレス No.4仕上		KA140				
型 名	製品コード	色 調		区分No.				
作成	2025/02/20			型 名	CFED-A953V			
更新	****/**/**			図 番	1B90305			
-FUJIOH-		富士工業株式会社	三角法	尺 度	1/10			
			図 名	製 品 姿 図				