
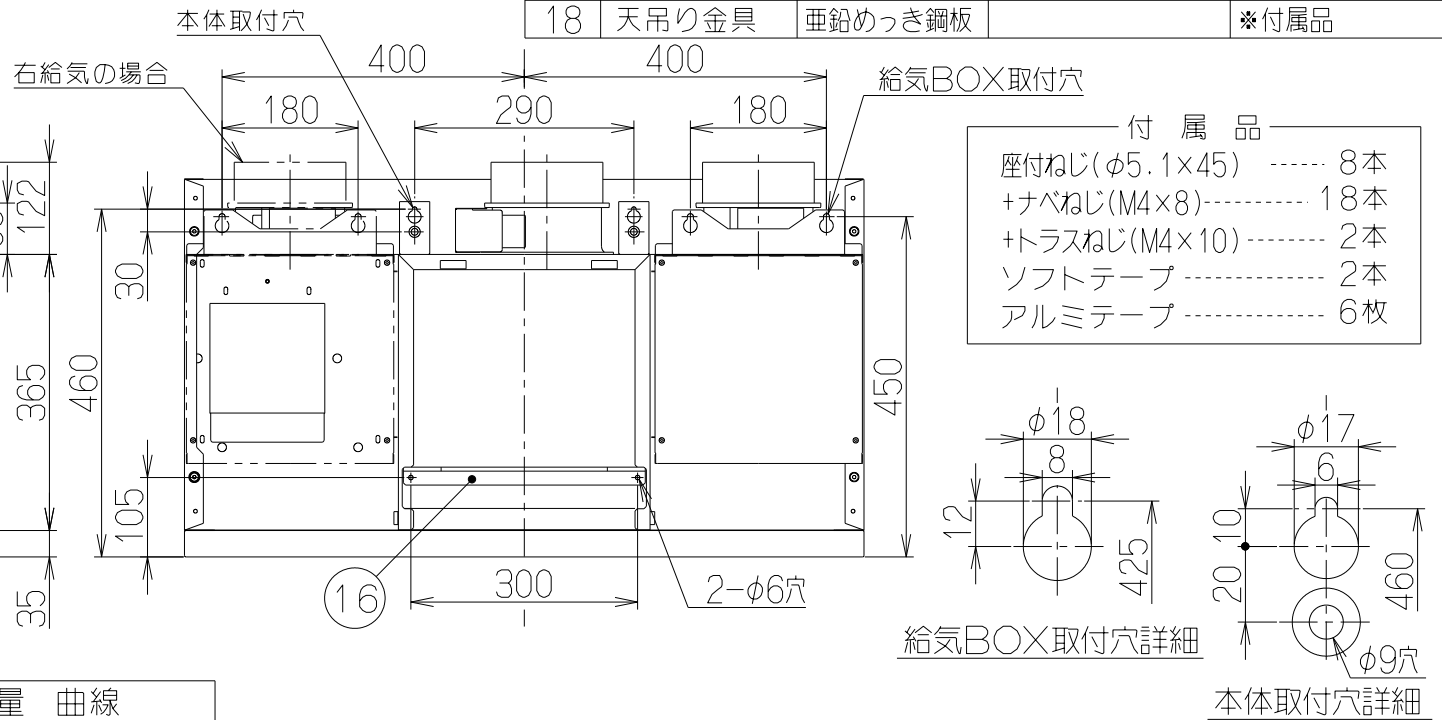
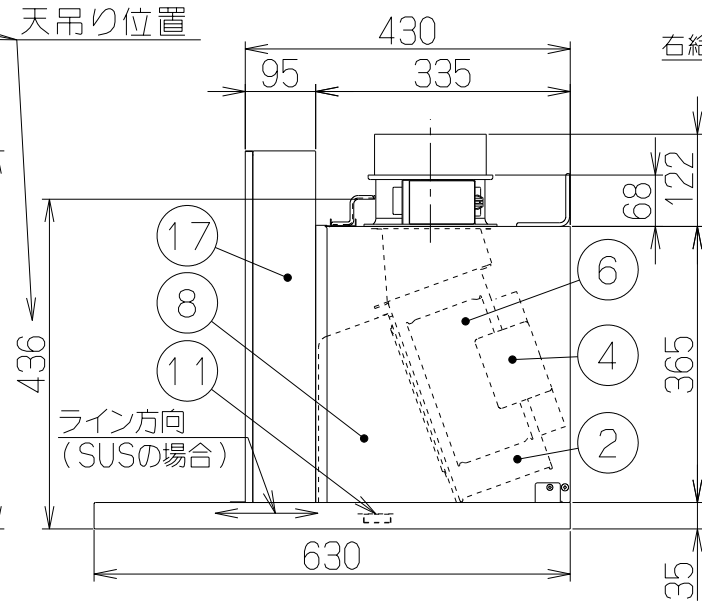
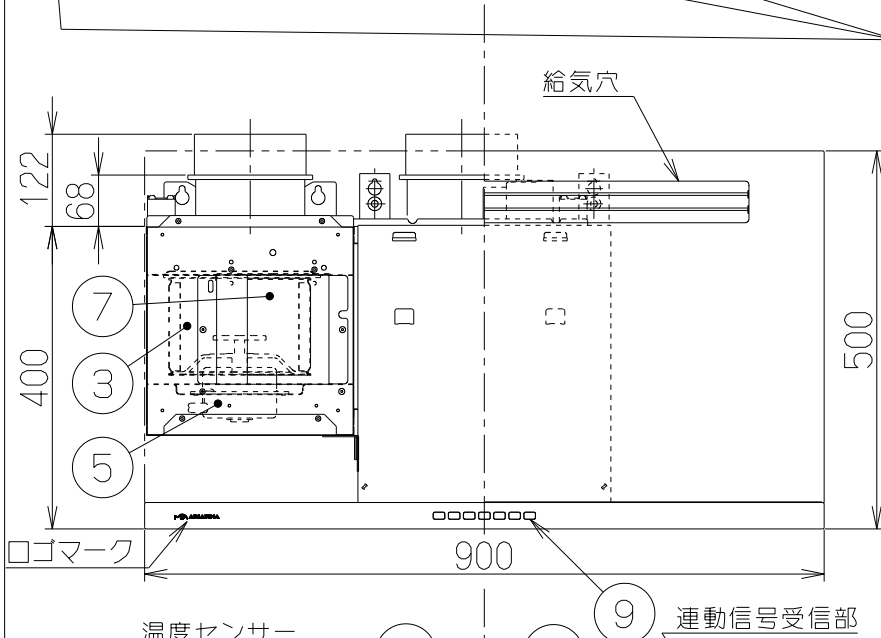


記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				
△				
△				


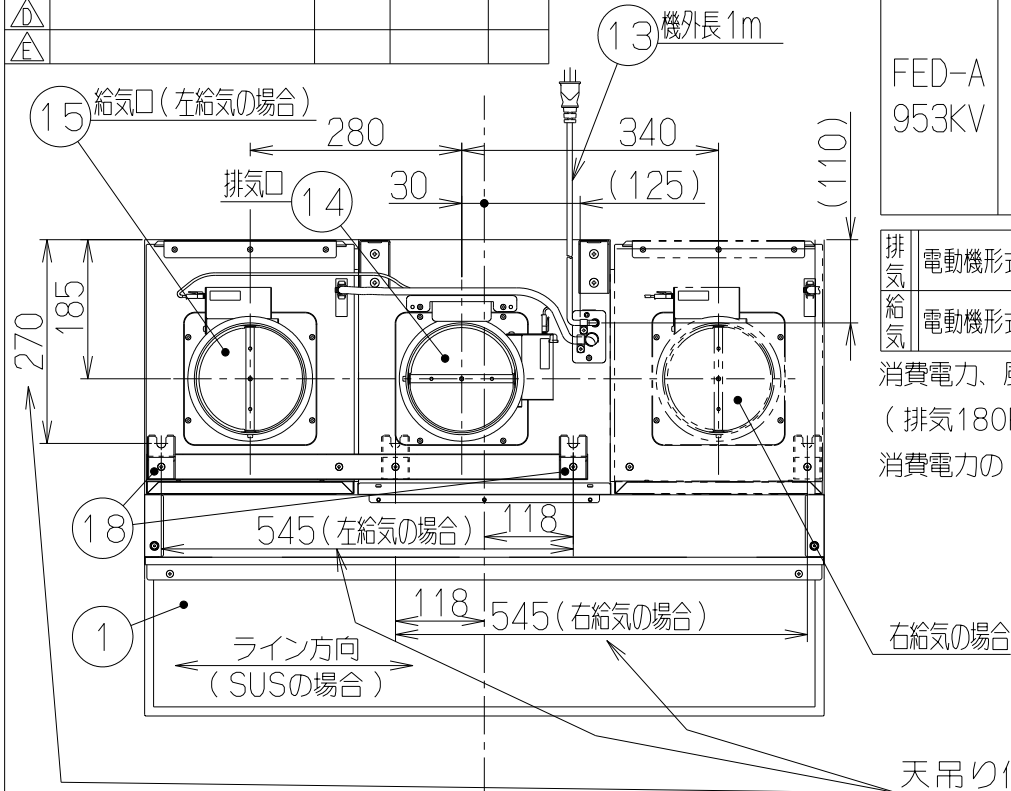


特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	排気風量 (m³/h)		給気風量(m³/h)	騒 音 (dB)
					0 Pa	0~150Pa		
FED-A 953KV	100	強	50	115[126]	—	450	430	48
			60	130[141]			430	48
		中	50	80[91]	300	—	295	39
			60	80[91]			275	38
		弱	50	56[67]	180	—	190	27
			60	56[67]			165	26

排気	電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
給気	電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

消費電力、風量、騒音の測定は、JIS C 9603による。
(排気180Pa、給気0Pa時：最大消費電力150[161]/160[171]W)
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	ステンレス	No,4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	ケーシング(排気側)	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	
3	ケーシング(給気側)	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター(排気側)	8極DCブラシレスモーター	E 種	
5	モーター(給気側)	4極コンデンサー誘導電動機	E 種	
6	ファン(排気側)	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装：クリアー(ワンタッチ着脱シロッコファン)	
7	ファン(給気側)	亜鉛めっき鋼板	(シロッコファン)	
8	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
9	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (運転入/切、タイマー<3分後切>、弱、中、強(オート・グリル)、照明)	
10	照 明 装 置	LED照明(昼白色)	消費電力：10.5W(LED照明1灯、照明用電源)	
11	オイルパック	ステンレス	No,4仕上	
12	整 流 板	ステンレス	No,4仕上	
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
13	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm² 3心	2極接地極付差込プラグ	
14	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
15	給 気 口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
16	本体取付枠	亜鉛めっき鋼板		※付属品
17	給 気 幕 板	ステンレス	No,4仕上	※付属品
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装(表題欄による)	※付属品
18	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品

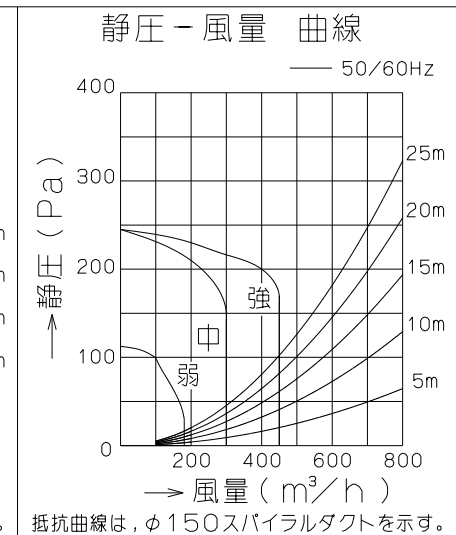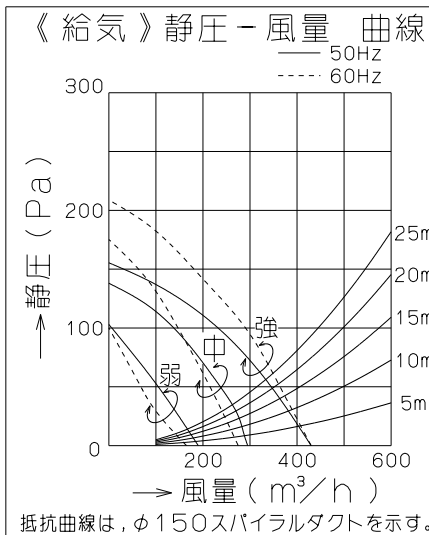

注) 1. 本製品の給気・排気方向は上方のみとする。

FED-A953KVMW	1B9342AU	ミラーホワイト		KA148
FED-A953KVVBK	1B9342AL	テクスチャブラック		KA148
FED-A953KVTVW	1B9342AM	テクスチャホワイト		KA148
FED-A953KVS	1B9342Z5	ステンレス No,4仕上		KA148
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成		型 名	FED-A953KV	
更新	****/**/**	図 番	オリジナル	
		図 番	1B90306	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/10	図 名
製 品 姿 図				