

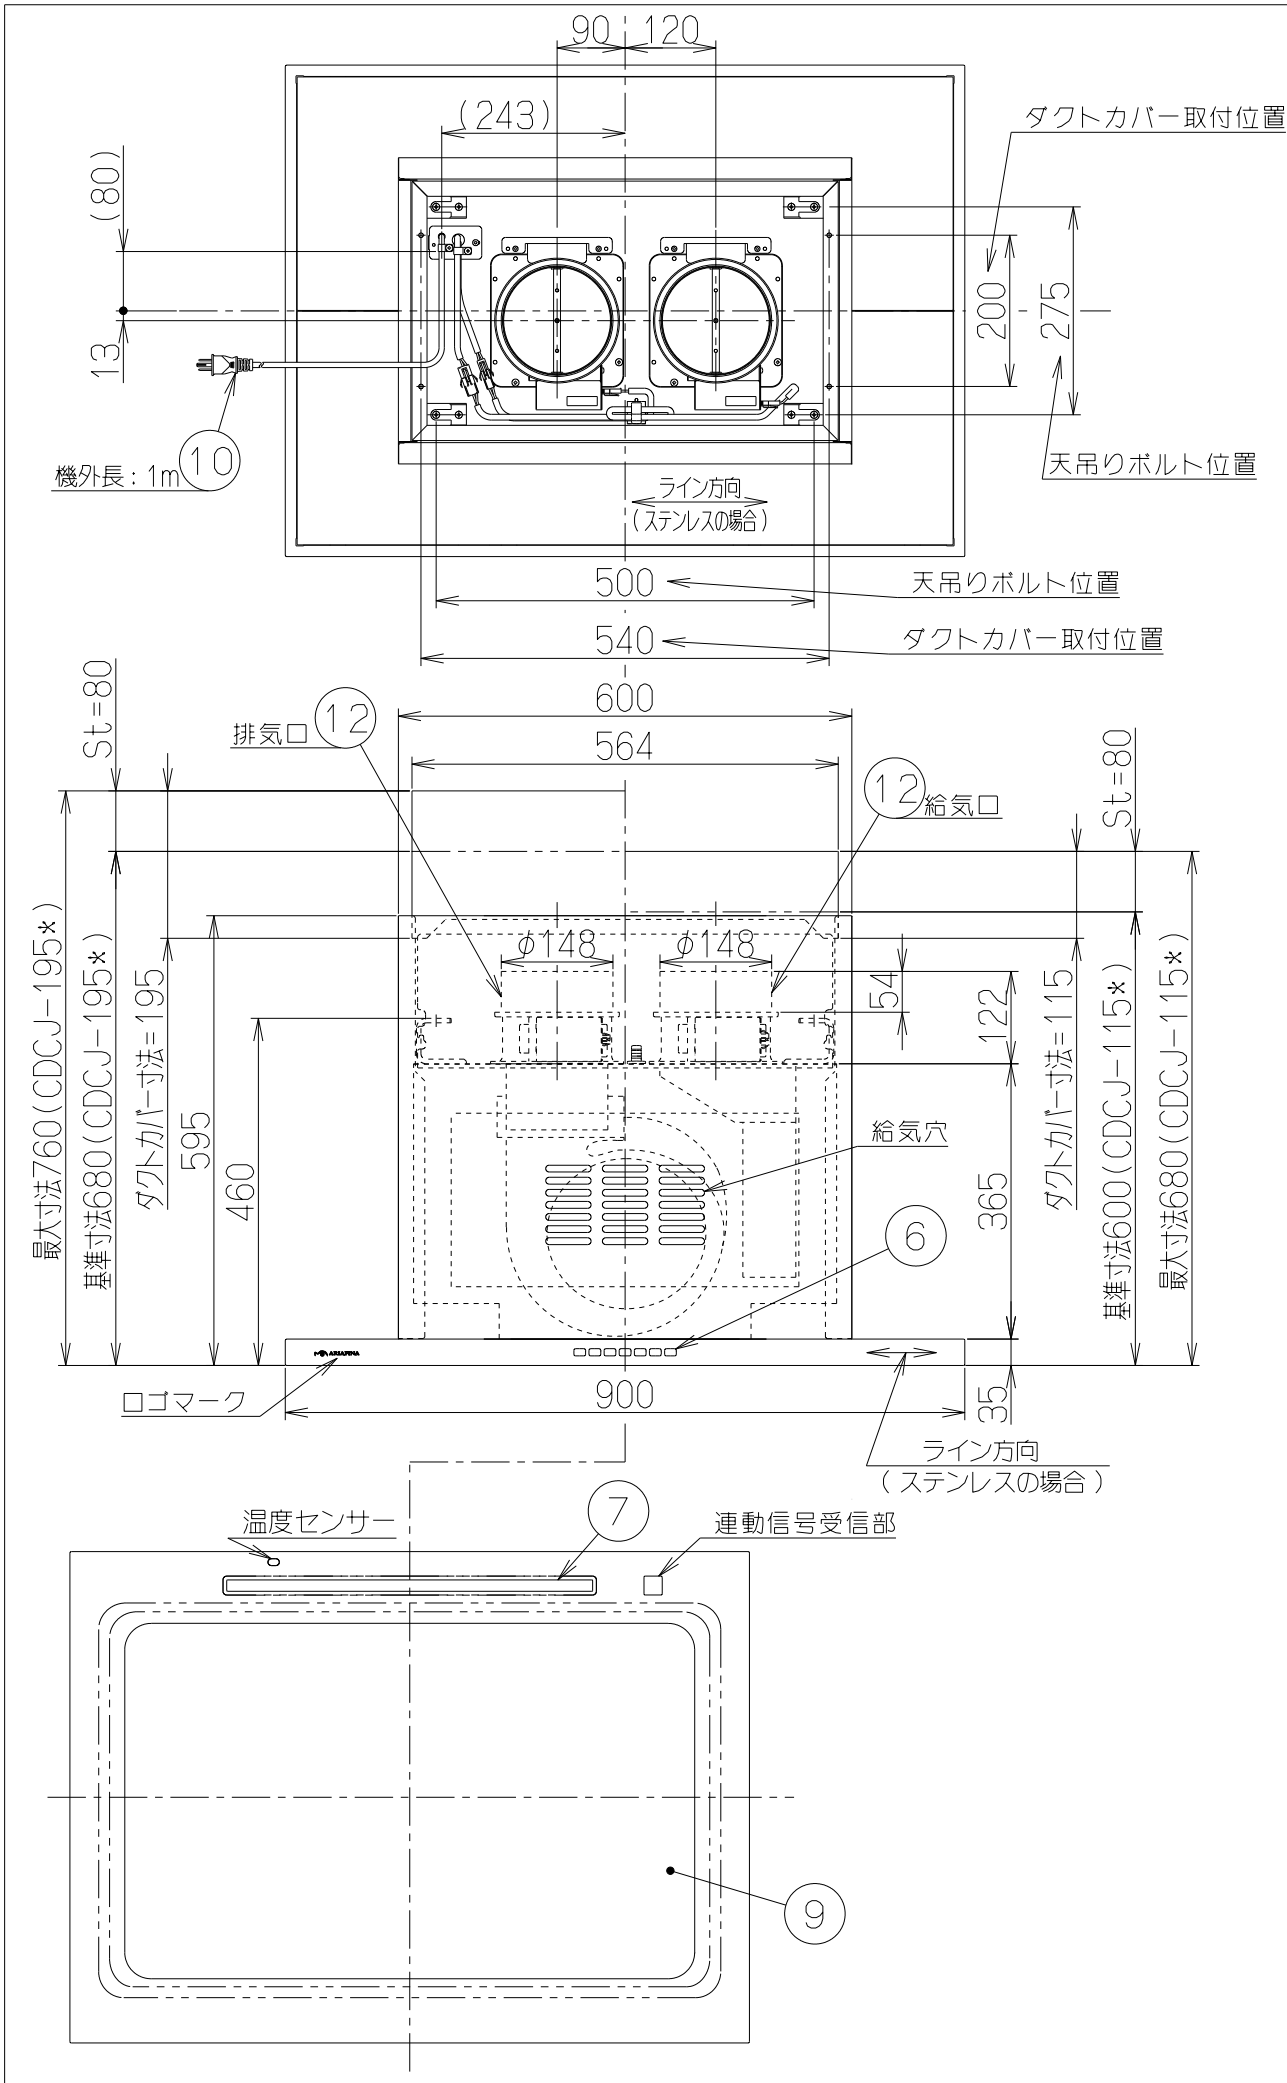


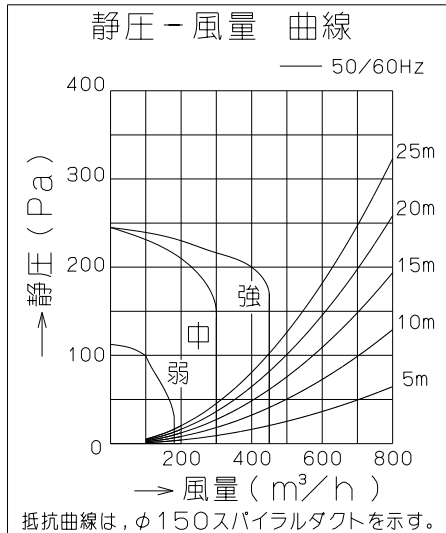

- 付 属 品
- +トラスねじ (M4×10) ----- 13本
 - +トラスねじ (M5×12) ----- 4本
 - ベルマウス ----- 1個
 - フード固定金具 ----- 1個
 - ソフトテープ ----- 2本

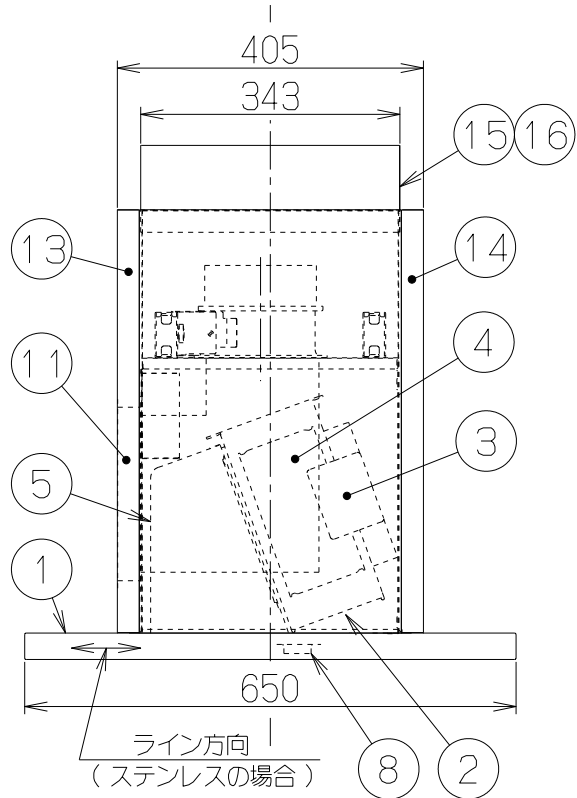

変 更 履 歴		技連番号	年 月 日	担 当	主 要 部 品 一 覧 表				
記号					品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
△A					1	フード本体	ステンレス	No.4仕上	
△B							亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
△C					2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	
△D									
△E					3	モーター	8極DCブラシレスモーターE種		
					4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装：クリアー（ワンタッチ着脱シロッコファン）	
					5	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック ※付属品
					6	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】		
							(運転入切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、(オート・グリル)、照明)		
					7	照 明 装 置	LED照明(電球色) 消費電力：10.5W(LED照明1灯、照明用電源)		
					8	オイルバック	ステンレス	No.4仕上	
					9	整 流 板	ステンレス	No.4仕上	
							亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
					10	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm ² 3心 2極差込プラグ		
					11	給 気 幕 板	カラー鋼板		ブラック
					12	排気口・給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
					13	前 蓋	ステンレス	No.4仕上	
							亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
					14	後 蓋	ステンレス	No.4仕上	
							亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
					15 16	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上	※別売品
							亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品

付 属 品

ラスねじ(M4×10) ----- 13本

ラスねじ(M5×12) ----- 4本

マウス ----- 1個

ド固定金具 ----- 1個

トテープ ----- 2本

405

343

15

16

特 性 表									
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)	
					0 Pa	0~150Pa			
CFEDB-A953V	100	強	50	45	—	450	47	*	
			60	[56]					
		中	50	20	300	—	36		
			60	[31]					
		弱	50	9	180	—	25		
			60	[20]					

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----

消費電力、風量、騒音の測定は、JIS C 9603 による。（165Pa時：最大消費電力83[94]W）
消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

- 注) 1. 排気方向は上方のみ可能です。
2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。型名の「*」には色記号が入ります。

CFEDB-A953VMW	*	ミラーホワイト		KA140
CFEDB-A953VTBK	*	テクスチャブラック		KA140
CFEDB-A953VTW	*	テクスチャホワイト		KA140
CFEDB-A953VS	*	ステンレス No.4仕上		KA140
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成	大 瀧	型 名	CFEDB-A953V	
更新	****/**/**	図 番	T-2025-10-0057	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/10	図 名 特 注 製 品 姿 図