
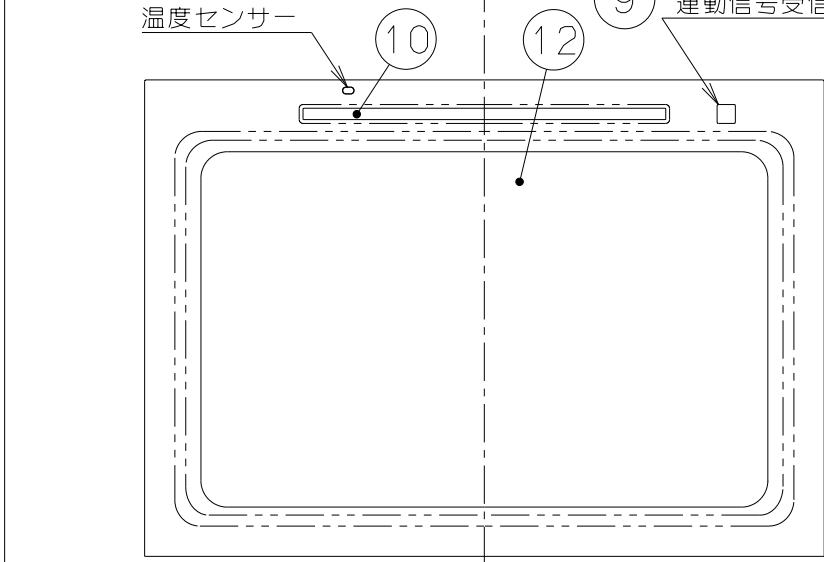
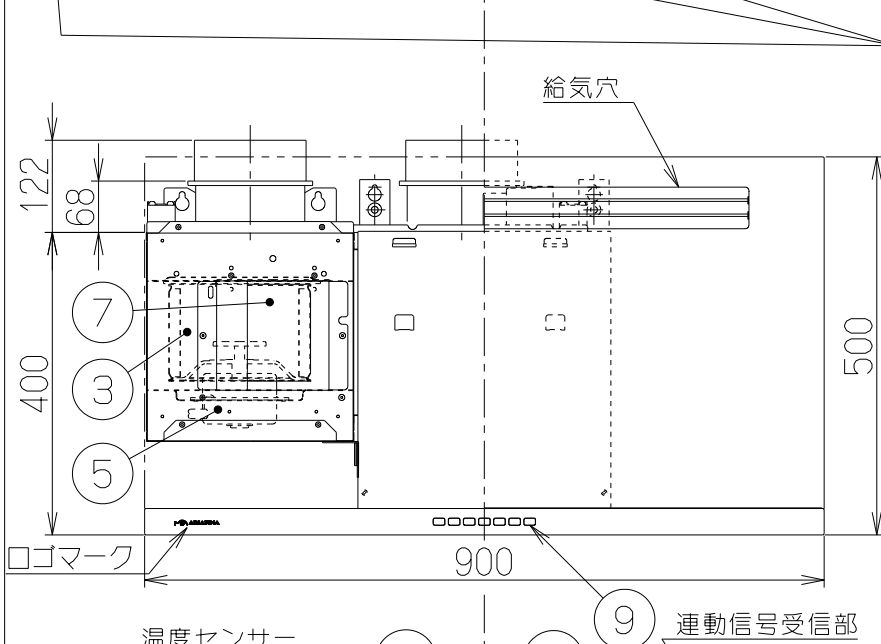


記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				
△				
△				

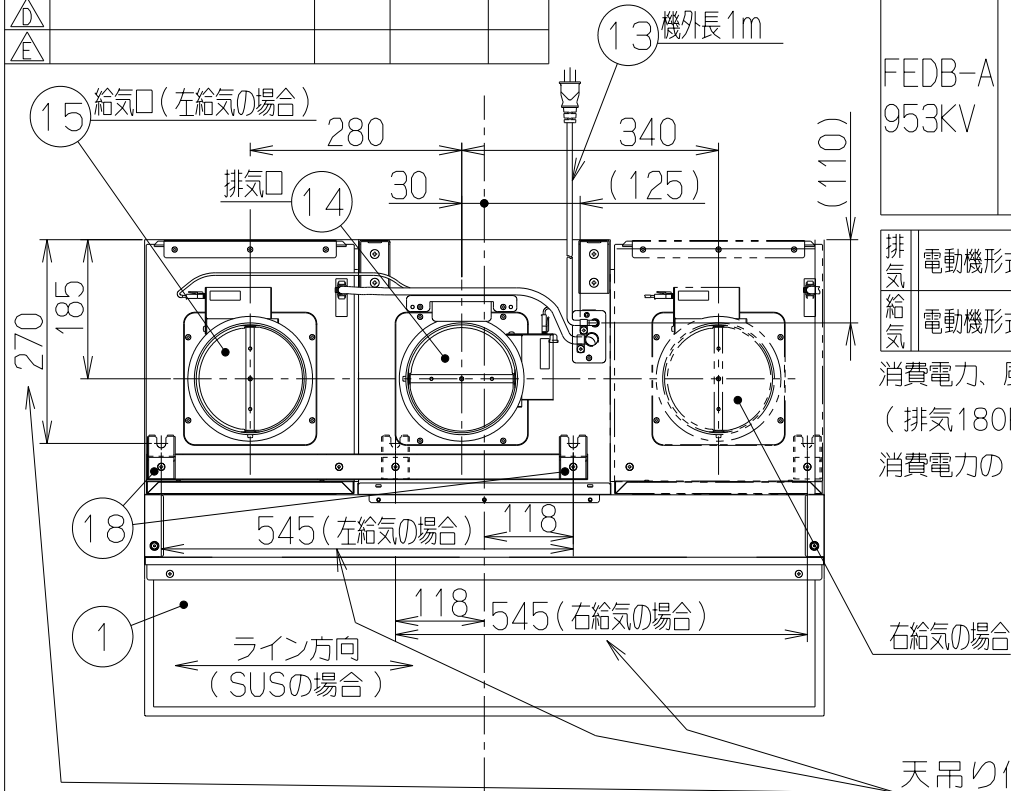





特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	排気風量 (m³/h)		給気風量(m³/h)	騒 音 (dB)
					0 Pa	0~150Pa		
FEDB-A 953KV	100	強	50	115 [126]	—	450	430	48
			60	130 [141]			430	48
		中	50	80 [91]	300	—	295	39
			60	80 [91]			275	38
		弱	50	56 [67]	180	—	190	27
			60	56 [67]			165	26

排気	電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
給気	電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

消費電力、風量、騒音の測定は、JIS C 9603による。

(排気180Pa、給気0Pa時：最大消費電力150 [161] / 160 [171] W)

消費電力の [] 内の値は、照明の電力を含んだ値です。

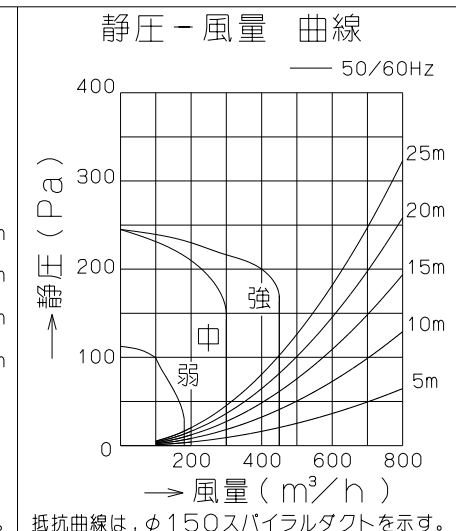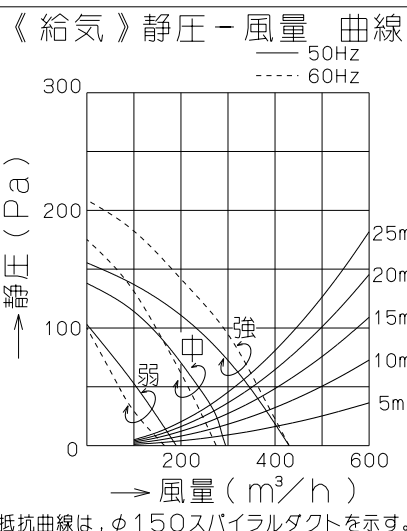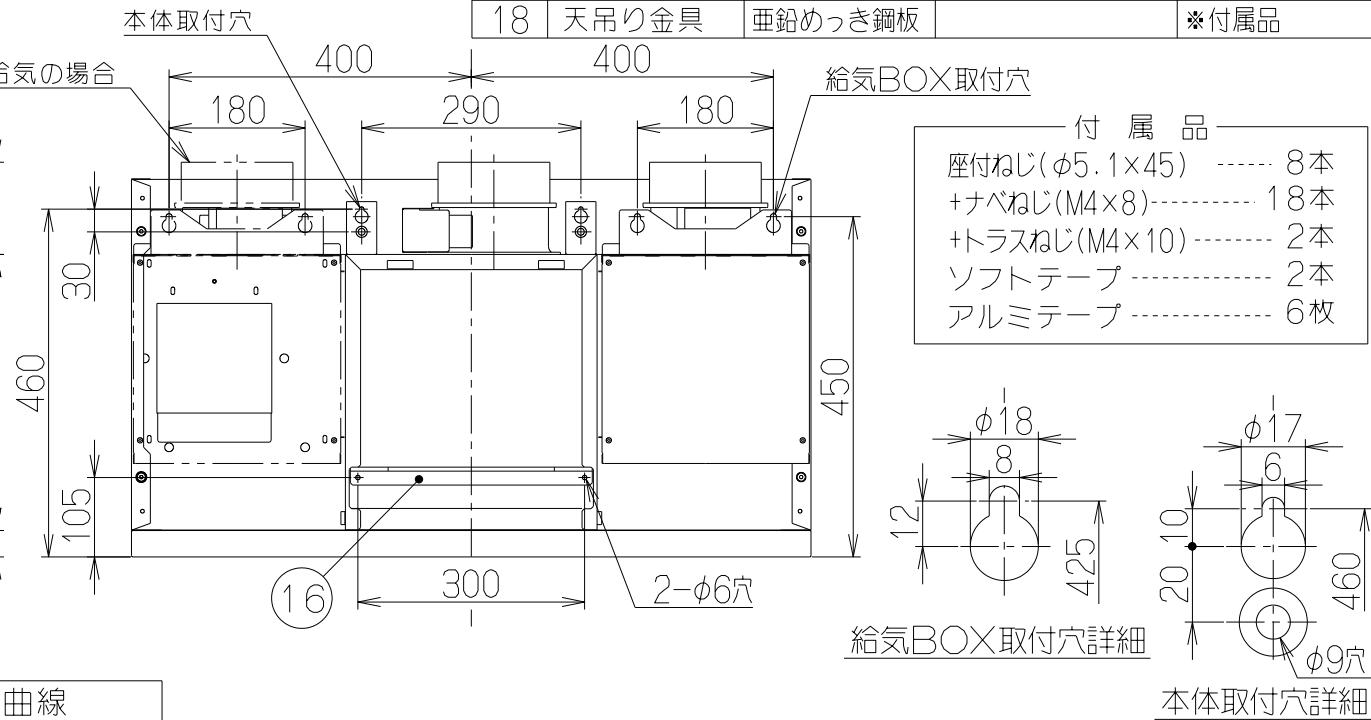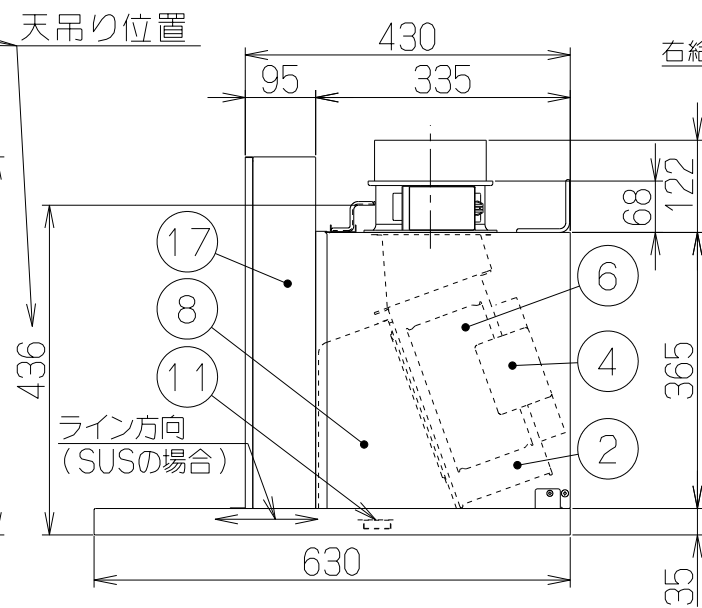

注) 1. 本製品の給気・排気方向は上方のみとする。

FEDB-A953KVMW	*	ミラーホワイト		KA148
FEDB-A953KVTBK	*	テクスチャブラック		KA148
FEDB-A953KVTW	*	テクスチャホワイト		KA148
FEDB-A953KVS	*	ステンレス No.4仕上		KA148
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成	2025/10/30		型 名	FEDB-A953KV
更新	****/**/**		図 名	LED (電球色)
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10
		図 名	特 注 製 品 姿 図	