

TAG-REC-AP

プレミアム

クリーンフード

壁面取付タイプ



TAG-REC-AP601 SV

自動洗浄*

[色] **SV** シルバーメタリック **GM** グレーメタリック **FW** ホワイト

総高さ44.5cm~73.5cm

	型名	価格
[幅60cm]	TAG-REC-AP601 SV	¥265,650 (税抜価格¥241,500)
	TAG-REC-AP601 GM	¥265,650 (税抜価格¥241,500)
	TAG-REC-AP601 FW	¥265,650 (税抜価格¥241,500)
[幅75cm]	TAG-REC-AP751 SV	¥277,200 (税抜価格¥252,000)
	TAG-REC-AP751 GM	¥277,200 (税抜価格¥252,000)
	TAG-REC-AP751 FW	¥277,200 (税抜価格¥252,000)
[幅90cm]	TAG-REC-AP901 SV	¥288,750 (税抜価格¥262,500)
	TAG-REC-AP901 GM	¥288,750 (税抜価格¥262,500)
	TAG-REC-AP901 FW	¥288,750 (税抜価格¥262,500)

取り付けには専用の別売品が必要な場合があります。同時給排の場合は、同時給排ユニットをご使用ください。幅60cmは対応していません。

[主な特長]

風量おまかせ運転	DCモーター	一定風量制御	LED照明 (調光あり)
シロッコファン	ノンフィルター	一体クリーンパネル	整流板
ファンシークリーン*	自動換気	ソフトタッチスイッチ	常時換気
3段階タイマー	お手入れランプ	切り忘れ防止タイマー	加熱機器連動*
リモコン (別売品)	スライド前幕板	スライド横幕板 (別売品)	600mm 離隔対応
同時給排 (別売品)	電動密閉式シャッター (別売品)	市販ダンパー連動 (別売品)	

※自動洗浄対象パーツ: ケーシング、ファン 自動洗浄を使用するには、給湯トレイのセットと排水トレイのお掃除が必要です。
 ※ファンシークリーン対象パーツ: 一体クリーンパネル、整流板、ケーシング、ファン
 ※連動する機器については各加熱機器メーカー様にご確認ください。


① 自動洗浄

自動洗浄で、10年間ファンのお掃除不要*1!

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯をワイドに噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部*2とファンのお掃除を不要*1にします。自動洗浄後は排水トレイを洗うだけなので、お手入れにかかる時間を削減。


ワイド噴射によって、ファンを回転洗浄。

ノズルからお湯を噴射

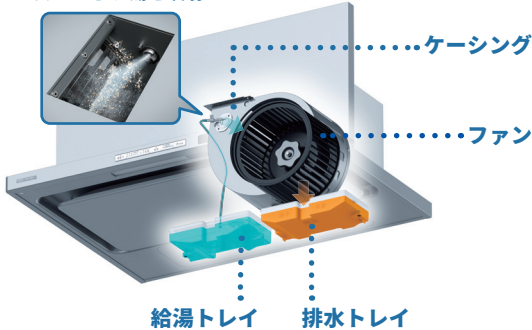


給湯トレイ 排水トレイ

正回転でファンの内側を洗浄



汚れが多く付着するファンの内側に多くの水を当てることができる。

逆回転でファンの外側を洗浄



ファンの外側に多くの水を当てることができる。

● ... 洗浄される面 ← ... 回転方向 ← ... 水の拡散方向


自動洗浄でお手入れは2ヶ月に1回程度。*3

② 風量おまかせ運転

調理状況を温度センサーで検知、効率よく油煙をキャッチ!

調理状況に応じて、風量を自動でコントロール。*4 油煙が多く発生しやすい高温調理を検知した場合は「強」運転で油煙をしっかりキャッチ。油煙が少ない低温調理を検知した場合は「弱」運転で静かで快適な調理空間を実現します。必要以上に風量をあげないので、消費電力も削減。

※温度センサーの照射はイメージです。



③ 自動換気

調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。

換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「自動換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。


※画像はイメージです。



※1「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取りはずしての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンやケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。また、常時換気、自動換気を使用すると洗浄周期が短くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除をすることも可能です。 ※2 内部: ケーシング ※3 汚れ具合が使用状況により異なります。 ※4 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「GRILLモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。

いつものお掃除もカンタンに。


- 1 取りはずしがカンタンな整流板
[ファンシークリーン]
- 2 凹凸が少ない一体クリーンパネル
[ファンシークリーン]
- 3 お湯を入れてセットするだけ給湯トレイ(自動洗浄使用時)
- 4 汚れた水を捨て、洗うだけ排水トレイ(自動洗浄使用時)

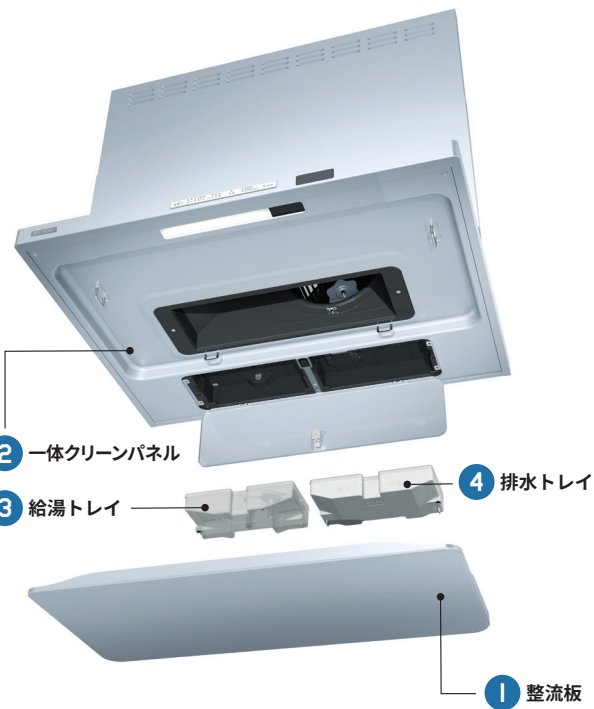

お手入れで取りはずしが必要なのは、3つのパーツだけ。着脱も簡単で手軽におこなえます。

[TAG-REC-AP] クリーンフード(ノンフィルター・スリム型)

◎ 製品寸法図

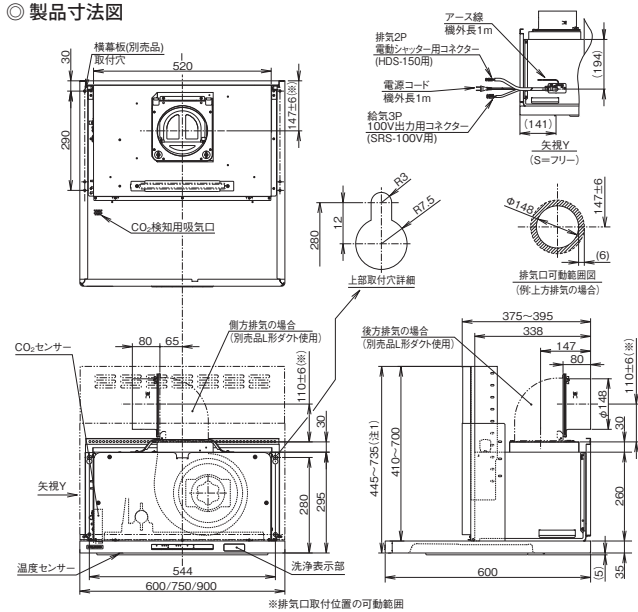


◎ 特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	製品質量 (kg)	
TAG-REC-AP601 TAG-REC-AP751 TAG-REC-AP901	100	強	50	37	420	47	23.0	
			60	18	300	39	27.0	
		中	50	8	210	33	30.0	
			60	6	160	26		
		弱	50					
			60					

LED照明1ヶ付(3.5W)昼白色
※165Pa時・最大電力 85W ※照明の消費電力は含んでおりません。


◎ 静圧・風量曲線




注) 1.側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の対応となります。ただし、後方排気時に別売品電動シャッターを使用される場合は製品高さ650mm以上の対応となります。
※同時給排ユニット使用時の給気量に関して、レンジフードによる排気量と同じ給気量があるわけではありません。給気量が不足すると、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、扉の開閉に支障がでるなどの不具合が発生する場合があります。

TAG-REC-AP + TAGVS (別売品同時給排ユニット使用時)

◎ 製品寸法図

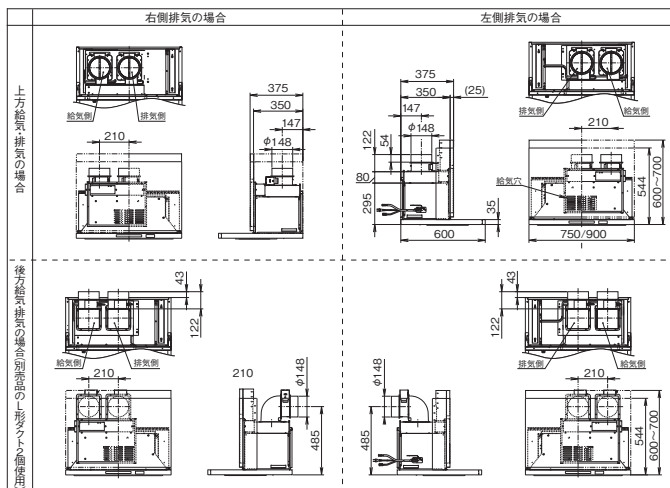

◎ 同時給排型配管パターン図

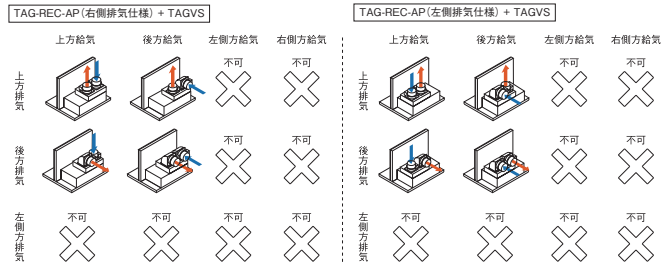

-FUJIOH-

富士工業グループ

フジテックメンテナンス株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺 2-1-9 TEL.042-768-3754 FAX.042-718-6503 <https://www.fujioh.com>
お客様ご相談窓口 0120-071-686 (通話料無料) 受付時間 9:00 ~ 17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

●価格表示は消費税率 10% を適用したものを記載しています。●当チラシに掲載しております全製品の価格は、メーカー希望小売価格です。ただし、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。
●製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●当チラシは 2024 年 1 月現在のものです。